



销售公司：

杰鑫国际集团（香港）有限公司

SALES OFFICE

EPAMS INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD

1405, NO. 130, JIN XIN SAN JIE, SHI CHA ROAD,  
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, 510430, CHINA

TEL:0086-20-86001368

FAX:0086-20-86007709

E-MAIL:sales@gfglighting.com sales@epams.com

Http://www.gfglighting.com

生产基地：

广州市格峽格照明电器有限公司  
广东省广州市白云区江高流莲路 30 号

FACTORY BASE:

GFG LIGHTING MANUFACTORY CO.,LTD

NO. 30, LIULIAN ROAD, JIANGGAO TOWN,  
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA

TEL:020-86024738 36011545

FAX:020-86024528 36382059

E-MAIL:xyz-gz@163.com

■所列之产品外观、颜色、参数仅供客户参考，请以本公司发出实物为准。  
■格峽格照明保留修改或取消该资料相关参数并不预先通知的权利，如有疑问，请致电客户服务部。

GFG 2016-2018



2016-2018

COMMERCIAL LIGHTING CATALOGUE  
商业照明精品系列

GFG  
格峽格照明 LED

Simple  
Classic  
Smart  
Comfortable

GFG LIGHTING

格 煉 格

**CFG LIGHTING**

Professional LED Lighting Manufacturer





## 企业简介

GFG 照明属于香港杰鑫集团在中国大陆的生产基地，是一家集研发、生产、销售于一体的专业生产商业照明、LED 产品的企业。

创新是我们的灵魂，追求产品更高品质是我们的目标。我司 LED 产品在外观、品质上已走在行业前列，并获得多项证书；产品远销英国、美国、意大利、德国、法国、俄罗斯、西班牙、日本等国家。

企业宗旨：革故鼎新 追求卓越！





## INTRODUCTION

GFG lighting is the affiliated factory of EPAMS GROUP, it's the professional company of research and development, producing and sales of led products.

Our development and innovation of the new products lead the trend of the led industry and impacting the whole lighting industry. our led lightings selling very well at singapore, u.s.a., italy, france, russian, spain and japan etc.

Our goal: lead the trend, be the pioneer of energy saving lighting industry.









万达广场  
WANDA PLAZA

PRADA



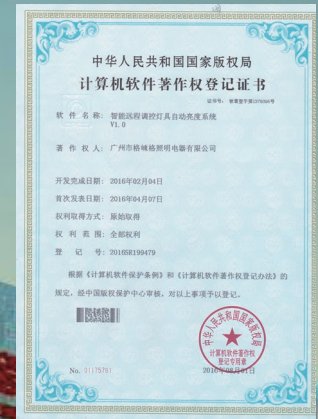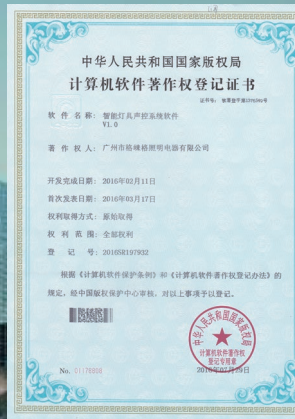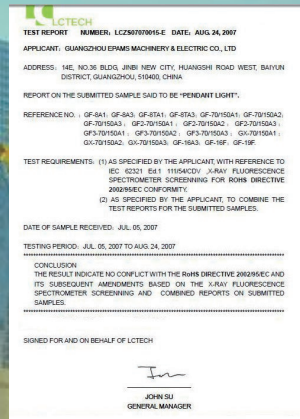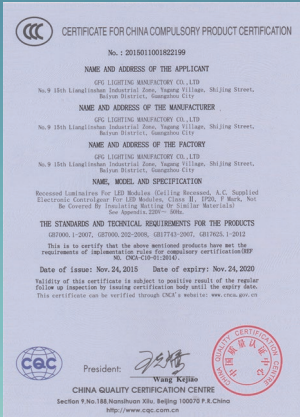

# THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION ENERGY-SAVING INNOVATION

## 创新发展 环保节能

一个有意识引导市场潮流的创新灯具  
 格睐格灯具，以精良工艺和设计为依托，  
 一个品质与艺术的结合  
 让感官自由呈现，绽放空间艺术  
 一个生活质感高清晰度的领域，  
 格睐格灯具，创新盛放！



# 照明的目的

## 三个照明要素 Three lighting elements

为了实现照明要素，在店铺照明中，将三个照明要素互相配合，采用符合此店铺的理念相应的照明计划。



In order to realize the lighting factor, three lighting elements are matched with each other in the shop lighting, and a lighting plan corresponding to the concept of the shop is adopted.

## 1、环境照明 Environmental lighting

伴随着顾客需求的多样化，店铺的印象，演绎的方法和对空间的考虑等，都变得很重视整体的氛围。总之店铺整体的环境也成为了商品的一部分被考虑进去。

With the diversification of customer needs, the impression of the shop, deductive method and the test of space Consider, etc., have become very attached to the overall atmosphere. In short, the overall environment of the shop has become a business

A portion of the product is taken into account.

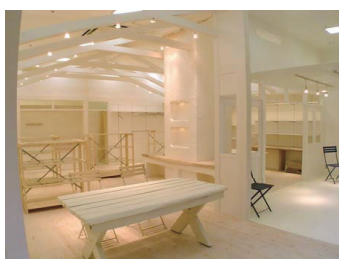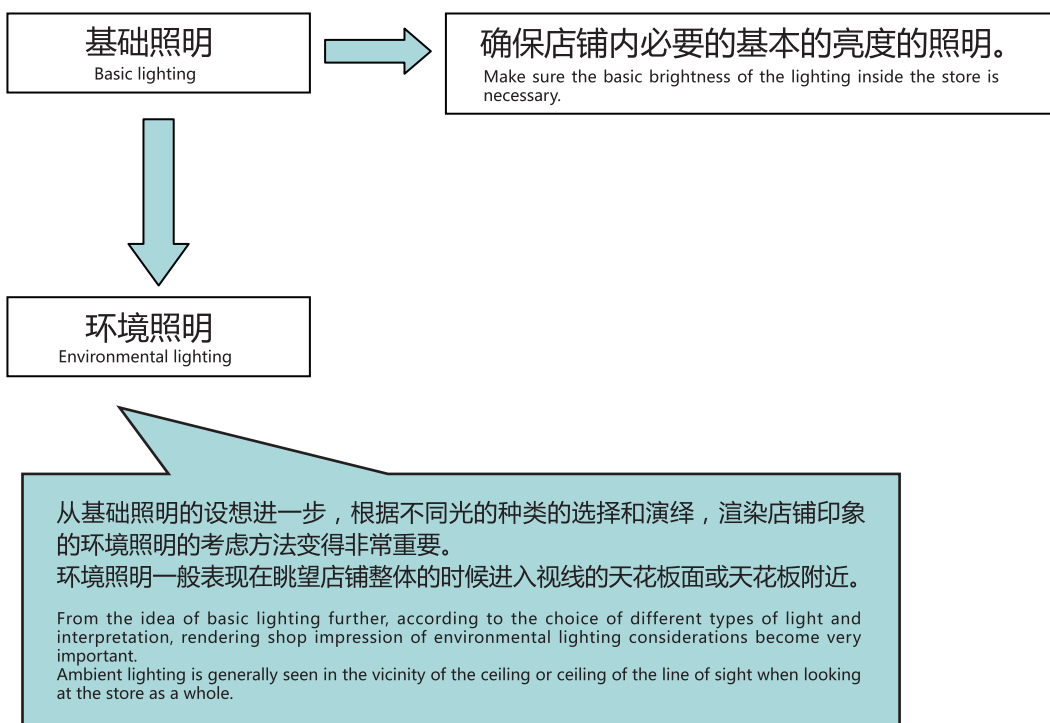

这也是环境照明  
This is also ambient lighting



# Lighting purposes

## 2、商品照明 Commodity lighting

确实地表现出商品的特性，让商品显得更有魅力的是商品照明。  
给予具有光泽感的商品以“光辉感”，给予要强调色彩的商品以最接近自然的光，而对于外形非常美观的商品则要给予能强调其轮廓的光从而使商品的魅力能最大限度地发挥。

Indeed show the characteristics of goods, so that goods appear more attractive is the commodity lighting.  
To give the goods with a glossy sense of "glory", to give the goods to emphasize the color to the closest natural light, and for the appearance of the goods are very beautiful to be emphasized to give its outline of the light so that the charm of goods to the maximum Play.



突出金属的光泽感  
To highlight the metallic gloss



突出商品的凹凸感  
Highlight the convexity of the goods



柜下灯的照明  
Under the cabinet lighting

### 3、装饰照明 Decorative lighting

店铺内要追求日常生活中没有的、非日常的奢华的表现。那是演绎出愉悦感的消遣的感觉，或者是不同于日常的高级感和空间表现。表现这些的照明为装饰性的照明部分

Shop to the pursuit of daily life is not the performance of non-daily luxury. It is the interpretation of the pleasure of the pastime of the feeling, or is different from the daily sense of quality and space performance. The lighting that expresses these is the decorative lighting part



## 色温与颜色 Color temperature and color

### 色温 Color temperature

当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时，黑体的温度就称为该光源的色温，用绝对温度 K (开尔文, 开氏度 = 摄氏度 + 273.15) 表示。When the color of the light emitted by the light source is the same as that of the blackbody radiation at a certain temperature, the temperature of the blackbody is called the color temperature of the light source, expressed by the absolute temperature K (Kelvin, Kelvin = +273.15).

### 暖光色 Warm light color

色温在 3300K 以下，暖色光与白炽灯相近，红光成分较多，能给人以温暖，健康，舒适，比较想睡的感受。适用于家庭，住宅，宿舍，宾馆等场地或温度比较低的地方。

Color temperature in the 3300K the following, warm light and incandescent light similar to the composition of red light more, can give a warm, healthy, comfortable, more sleepy feeling. For home, residential, dormitories, hotels and other venues or the temperature is relatively low.

### 中性色 Neutral color

色温在 3300K 到 5300K 之间，中性色由于光线柔和，使人有愉快，舒适，安详的感受。适用于商店，医院，办公室，饭店，餐厅，候车室等场所。


Color temperature between 3300K to 5300K, neutral color due to soft light, people have a pleasant, comfortable, serene feeling. Applicable to shops, hospitals, offices, restaurants, waiting rooms and other places.

### 冷色光 Cold light

色温在 5500K 以上，有明亮的感觉，使人精力集中及不容易睡着。适用于办公室，会议室，教室，绘图室，设计室，图书馆的阅览室，展览橱窗等场所。

Color temperature above 5500K, a bright feeling, people focus and not easy to fall asleep. For office, meeting room, classroom, drawing room, design room, library reading room, exhibition window and other places.

## 平均显色性评价指数 Average color rendering index

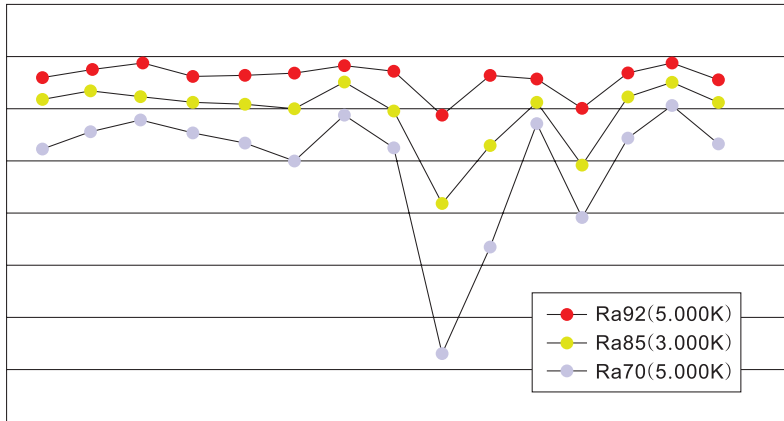

平均显色性评价指数 R1-R8  
八种显色指数的平均值

The average color rendering index R1-R8 was evaluated  
The average of the eight CRIs

■ 显色评价指数的指的是用于评价显色性的数值。通过对比看其照射物体时，与标准光源相比，多大程度忠实再现了实际的颜色。

The color evaluation index refers to a numerical value for evaluating the color rendering property, and by contrasting the illuminated object, the actual color is faithfully reproduced in comparison with the standard light source.

■ 平均值显色性评价指数指的是 R1-R8 八种显色指数的平均值。

The average color rendering index is an average of the eight color rendering index values of R1 to R8.

## 眩光就是刺眼的光 Glare is the glare of the light

(1) 当我们直接或是经过反射看到灯具、窗外等亮度极高的光源，或在视野外出现强烈的亮度对比时，我们的眼睛就感受到了眩光，造成眼睛辨别能力下降，或有不舒适感觉。

(2) 眩光效应同光源和面积成正比，周围环境亮度成反比，另外光源的位置对眩光也有一定的影响。眩光是影响照明质量的重要因素。


(1) When we directly or through the reflex to see the lamps, windows and other high brightness light source, or in the field of vision appear strong contrast, our eyes feel the glare, resulting in decreased ability to distinguish the eyes, or Uncomfortable feeling.

(2) glare effect with the light source and the area is proportional to the ambient brightness is inversely proportional to the location of the light source also has some impact glare glare is an important factor affecting the quality of lighting.

## 防眩光 Anti-Glare

人们对光环境的质量越来越高，强烈的眩光会使室内光线不和谐，使人感到不适，我们发现的视野上限空间一般是水平 35° 以上，光线进入这个区域就会造成眩光，眩光会使眼睛不舒服，从而导致分散人的视线和注意力，LED 天花灯采用 35° 光角，完全避开眩光照射区域，让被照物成为人的视角中心，营造出一个舒适宜人的环境气氛。

People are more and more high-quality light environment, a strong glare will make indoor light discordant, people feel uncomfortable, we found the upper limit of the horizon is generally horizontal 35° above the light into the region will cause glare, So that the eyes uncomfortable, resulting in scattered people's vision and attention, LED ceiling with 35° angle of light, completely avoid the glare irradiation area, so that the object to be illuminated as the center of the angle of view, creating a comfortable and pleasant atmosphere.

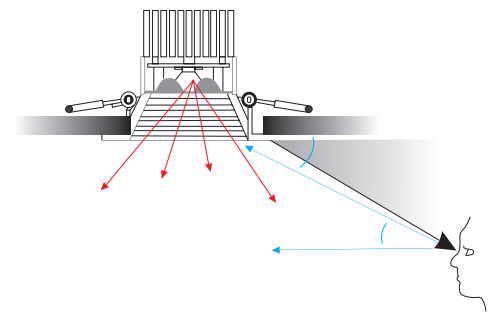

## 配光选择 Light distribution

3 种配光角度可供选择，有窄光束角，中光束角，宽光束角，目的在于提供给设计师和用户更多的选择，精准的投射角度可良好的表现出物体的形，又能有效的避免眩光的产生。

There are three kinds of light distribution angles: narrow beam angle, middle beam angle and wide beam angle. The aim is to provide more choices for designers and users. The precise projection angle can be expressed as object shape, Effectively avoid glare effectively

## > Limitedwork Unlimited Lohas



『 设定条件 』

天花灯安装距离墙壁 1 米，照射方向摇头 30 度模拟  
Ceiling installation distance of 1 m from the wall, shaking his head in the direction of irradiation 30 degrees simulation





Calvin Klein



TIFFANY & CO.

okadi

Motrin

DKNY

DKNY

DKNY

DKNY





# CONTENTS 目录


<b>1</b>	<b>导轨灯系列</b> TRACK LIGHTING	013-046
<b>2</b>	<b>嵌入式系列</b> RECESSED LIGHTING	047-060
<b>3</b>	<b>格栅灯系列</b> GRILLE LIGHTING	061-076
<b>4</b>	<b>天花 / 洗墙灯系列</b> CEILING LIGHTING / WALL WASHER	077-096
<b>5</b>	<b>珠宝灯系列</b> JEWELRY LIGHTING	097-106
<b>6</b>	<b>明装筒灯系列</b> SURFACE MOUNTED DOWN LIGHTING	107-114
<b>7</b>	<b>工矿灯系列</b> HIGHT BAY LIGHTING	115-120
<b>8</b>	<b>T5/T8 系列</b> T5/T8	121-124
<b>9</b>	<b>面板灯系列</b> PANEL LIGHTING	125-126



LED

TRACK LIGHT  
SERIES

轨道灯系列

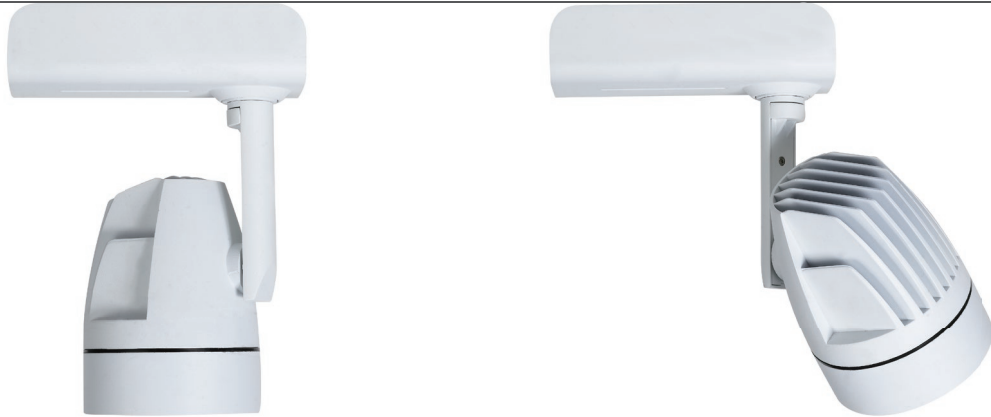

# “Product Features

Full range of built-in constant current isolated drive, in addition to the reduced volume makes the lamps and lanterns is lighter, main function is to high quality driven more give full play to the excellent properties of light source, LED is more efficient. Provide an accurate optical effect, excellent color rendering and the stability of the light color.

全系列内置恒流隔离驱动,除了缩小体积使灯具更轻巧,主要功能是高品质驱动更充分发挥LED光源的优异特性,效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。







## 产品特点

灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
 反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；  
 电源线采用防火阻燃高档线材；  
 玻璃采用厚度为 3.5mm 专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；  
 配 2 线、3 线、4 线导轨头；  
 内置 LED 单颗多晶硅光源，内置电器；  
 横向 355°可调，纵向 355°可调。


## PRODUCT FEATURES

Lamp fixture body made by Aluminum alloy die casting, the surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
 The reflector is made by high-purity Aluminum spinning and surface is anodized;  
 The power cord is high grade fireproof wire;  
 Special glass, high transmittance, toughened handled can bear high temperature;  
 With single or 2 phase, 3 phase adapter;  
 Adjustable with 355 degree in both horizontal and vertical.



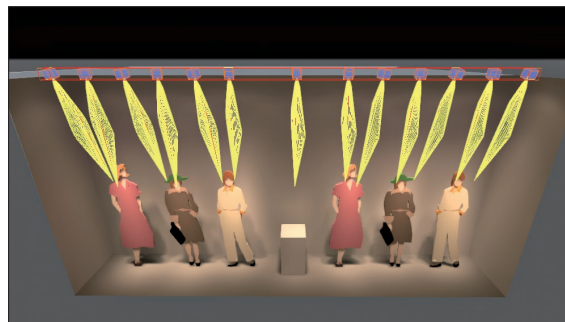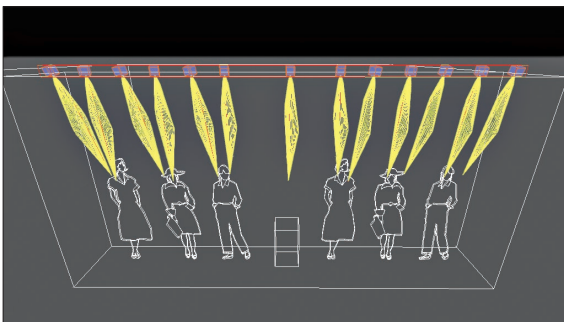

空间高度 : 3.000 m, 作业面高度 : 0.800 m, 边缘区 : 0.000 m  
 反射系数: 天花板 70.0%, 墙壁 50.0%, 地板 20.0%, 维护系数: 0.80

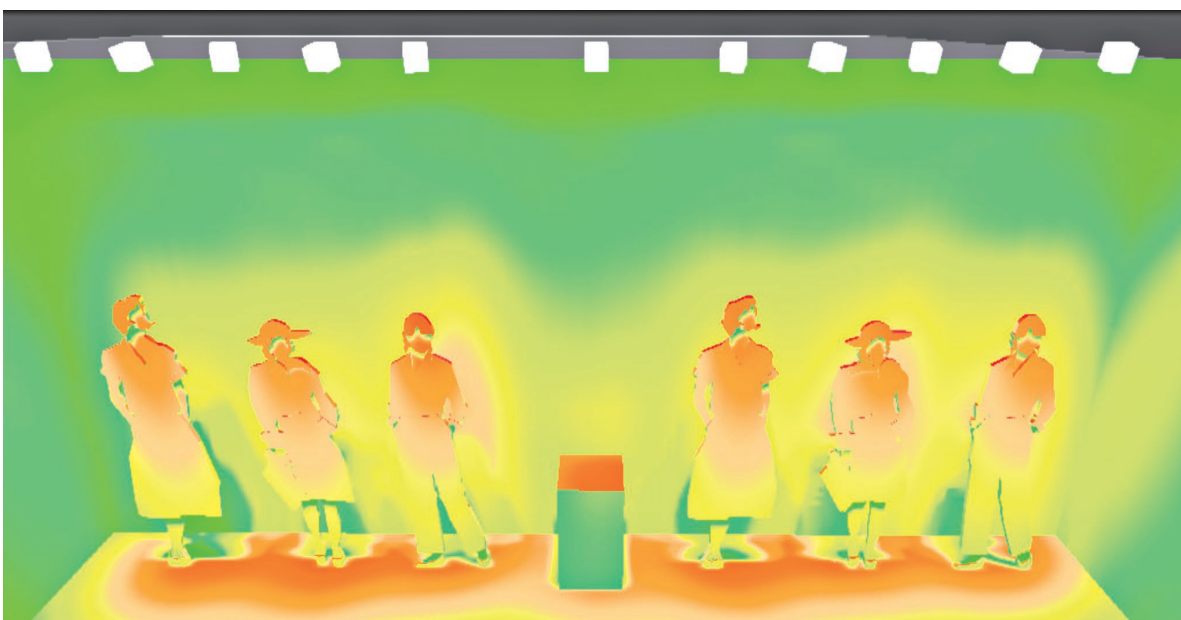



## 照明建议：

1、安装方式：导轨式射灯

2、轨道安装位置：橱窗内部紧靠外边缘，约 100–300mm，有条件的情况下尽量靠近外部且做好隐藏。Tips: 把橱窗上部玻璃做成磨砂或贴纸，可以隐藏灯具。


3、灯具位置：安装在模特或展台正上方。常规模特用两盏灯，小展台用一盏灯就够了。

4、灯具选型：


1) LED 灯：3M 以下层高选用 18–23W，整灯光通量在 2000lm 左右，3M 以上层高选用 28–38W，整灯光通量在 3000lm 左右。显色指数  $R_a > 80$ 。角度选用窄中角度 (8–15°)

2) 传统卤素灯具：效果好，但最耗能。3M 以下层高选用 QR111/75W 光源，角度选用窄角度 8°–12°。3M 以上层高不建议使用该类型光源。

3) 传统金卤灯：3M 以下层高用 35W 陶瓷金卤灯光源，角度选用窄中角度 (8–15°)。3M 以上的层高选用 70W 陶瓷金卤灯光源，角度选用窄中角度 (8–15°)，并适量增加灯的数量。

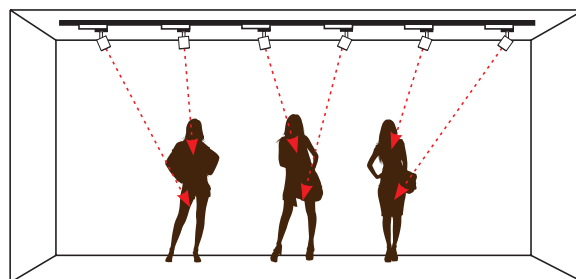


新一代光学透镜的采用，亮度已经达到更高的标准，在相同的条件下，轨道灯第四代光学方案比旧一代光学提升了 51%

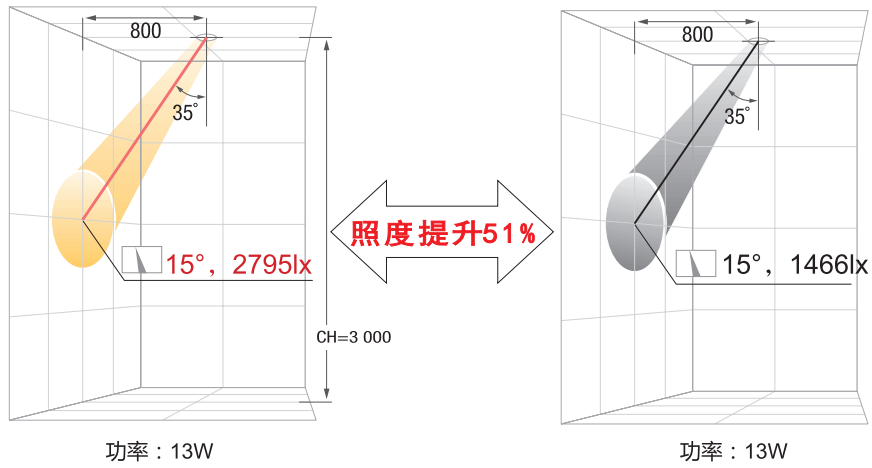

### 出色的显色性

使用具有出色显色性能的LED光源提高了被照射目标物体的颜色保真度。


显色评价指数图

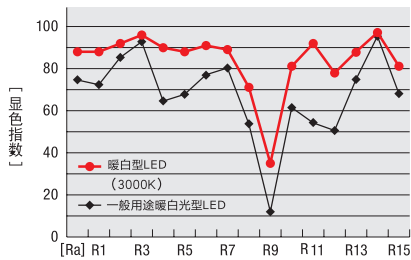

### 光通量维持的可靠性

轨道灯系列LED光源在其整个生命周期内将保持亮度不变，并展示出比传统灯具更高的光通量维持率。


光通量维持率的对比数据

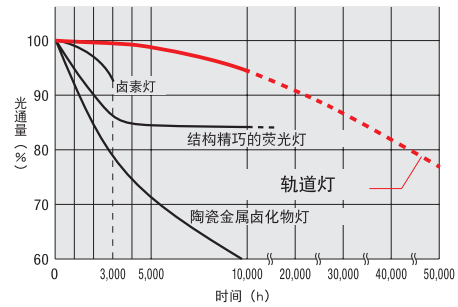



全系列内置恒流隔离驱动，除了缩小体积使灯具更轻巧，主要功能是高品质驱动更充分发挥 LED 光源的优异特性，效率更高。提供准确的光学效果、卓越的显色性以及光色的稳定性。

Full range of built-in constant current isolated drive, in addition to the reduced volume makes the lamps and lanterns is lighter, main function is to high quality driven more give full play to the excellent properties of light source, LED is more efficient. Provide an accurate optical effect, excellent color rendering and the stability of the light color.

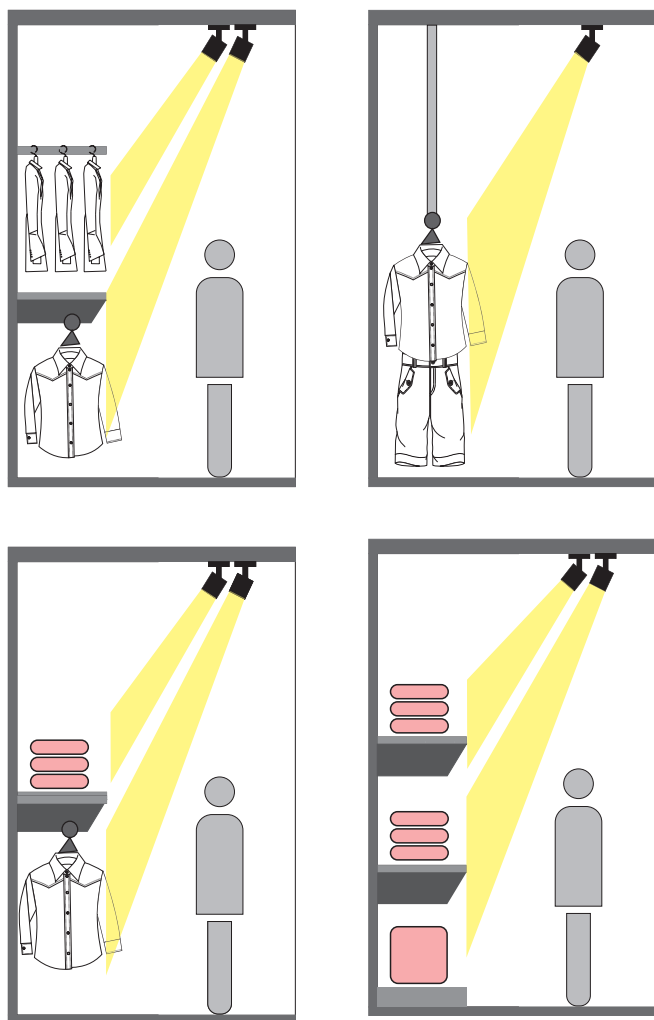



# TRACK LIGHTING SERIES

## GL105-DE34-LED




功率 Power : 10-15W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1350  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X41X40



黑色  
Black



白色  
White

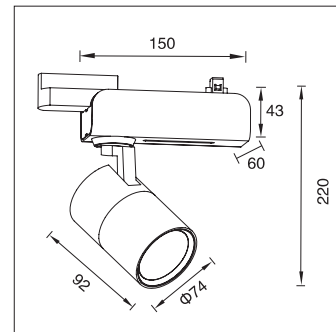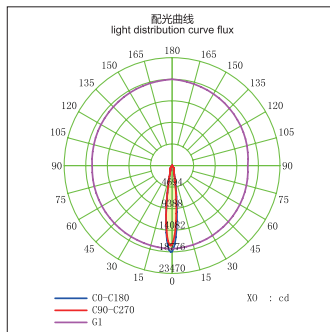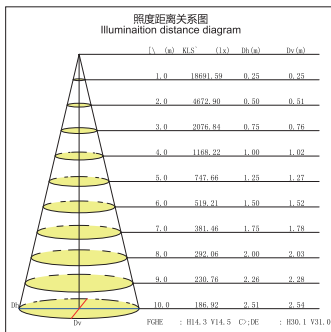



#### 产品特点

- 1、灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；
- 2、反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；
- 3、电源线采用防火阻燃高档线材；
- 4、玻璃采用厚度为3.5mm专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；
- 5、配2线或3线导轨头；
- 6、横向359°可调，纵向359°可调。

#### Product Features

- 1.lamp body using aluminum alloy die casting, molding, surface using electrostatic spraying of the second floor of anti-corrosion, surface uniformity, not exposed at the end the phenomenon of blistering, pinholes, etc., enhance the anti-corruption force, wear-resisting force and adhesion;
- 2.the reflector is made of high-purity aluminum spinning anodized surface;
- 3.power cord fire retardant high-grade wire;
- 4.the glass thickness of 3.5mm special glass, high transmittance, steel processing, high temperature;
- 5.with single phase or 2 phase adapter;
- 6.horizontal 359° adjustable, vertical 359° adjustable.

IP20

## GL084-DE34-LED

外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )




产品参数 ( Product Specification )

功率 Power : 15-20W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1800  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27

窄角  
Narrow Angle

广角  
Wide Angle

最近距离  
Distance Min.

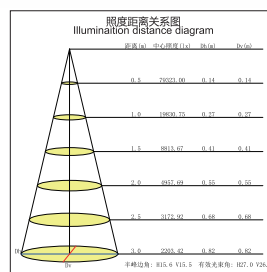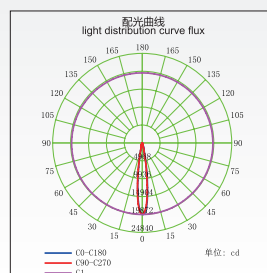

# TRACK LIGHTING SERIES

## GL084C-DE34-LED

功率 Power : 15-20W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1800  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27







黑色  
Black



白色  
White



### 应用场所 APPLICATION

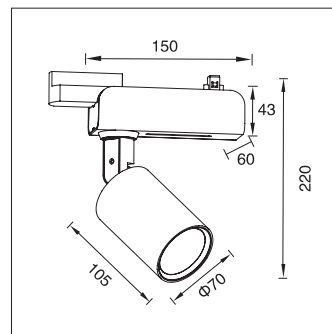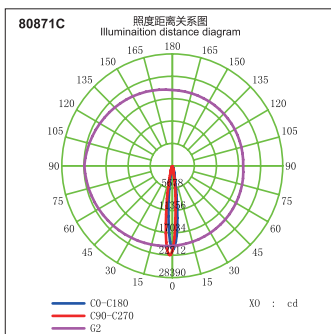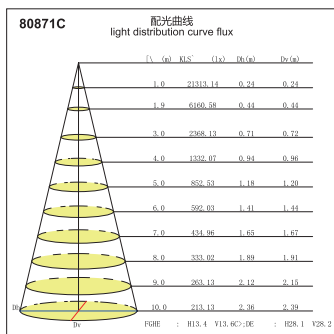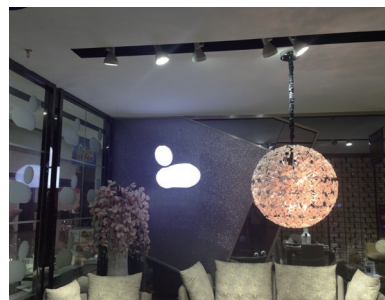



#### 产品特点

- 1、灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；
- 2、反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；
- 3、电源线采用防火阻燃高档线材；
- 4、玻璃采用厚度为3.5mm专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；
- 5、配2线或3线导轨头；
- 6、横向359°可调，纵向359°可调。


#### Product Features

- 1.lamp body using aluminum alloy die casting, molding, surface using electrostatic spraying of the second floor of anti-corrosion, surface uniformity, not exposed at the end the phenomenon of blistering, pinholes, etc., enhance the anti-corruption force, wear-resisting force and adhesion;
- 2.the reflector is made of high-purity aluminum spinning anodized surface;
- 3.power cord fire retardant high-grade wire;
- 4.the glass thickness of 3.5mm special glass, high transmittance, steel processing, high temperature;
- 5.with single phase or 2 phase adapter;
- 6.horizontal 359° adjustable, vertical 359° adjustable.



## GL084D-DE34-LED

外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )



产品参数 ( Product Specification )

功率 Power : 15-20W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° / 30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1800  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K / 4000K / 6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X41X40




窄角  
Narrow Angle



广角  
Wide Angle





最近距离  
Distance Min.



黑色  
Black

白色  
White

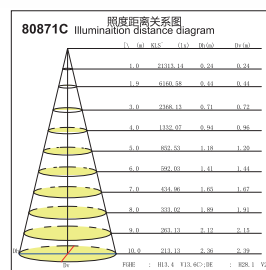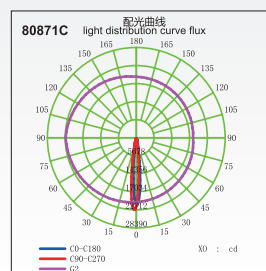



ideas  
y  
日日新

of new products every day,  
every day  
les is changing too

Master of skin  
makers  
metal-like series  
— 皮匠宗师、金属

# TRACK LIGHTING SERIES



## GL083C-DE34-LED

功率 Power : 20-25W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 18° /24° /38°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2250  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X41X40



黑色  
Black






白色  
White



### 产品特点

灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
 反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；  
 电源线采用防火阻燃高档线材；  
 玻璃采用厚度为 3.5mm 专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；  
 配 2 线、3 线、4 线导轨头；  
 内置 LED 单颗多晶硅光源，内置电器；  
 横向 355°可调，纵向 355°可调。

Lamp fixture body made by Aluminum alloy die casting, the surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
 The reflector is made by high-purity Aluminum spinning and surface is anodized;  
 The power cord is high grade fireproof wire;  
 Special glass, high transmittance, toughened handled can bear high temperature;  
 With single or 2 phase, 3 phase adapter  
 Adjustable with 355 degree in both horizontal and vertical.

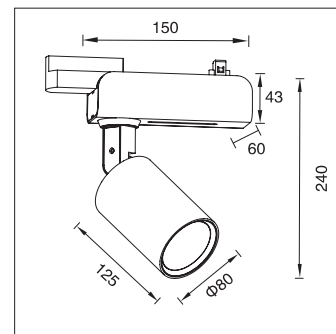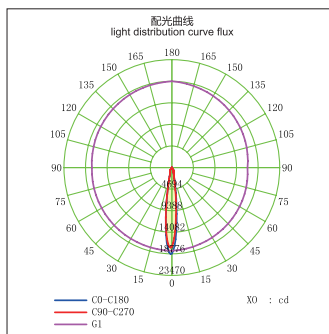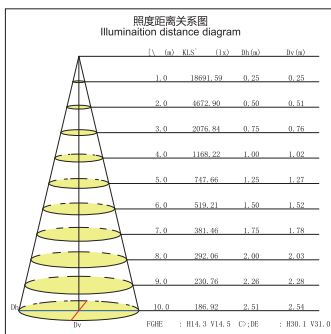



#### 产品特点

- 1、灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；
- 2、反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；
- 3、电源线采用防火阻燃高档线材；
- 4、玻璃采用厚度为3.5mm专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；
- 5、配2线或3线导轨头；
- 6、横向359°可调，纵向359°可调。

#### Product Features

- 1.lamp body using aluminum alloy die casting, molding, surface using electrostatic spraying of the second floor of anti-corrosion, surface uniformity, not exposed at the end the phenomenon of blistering, pinholes, etc., enhance the anti-corruption force, wear-resisting force and adhesion;
- 2.the reflector is made of high-purity aluminum spinning anodized surface;
- 3.power cord fire retardant high-grade wire;
- 4.the glass thickness of 3.5mm special glass, high transmittance, steel processing, high temperature;
- 5.with single phase or 2 phase adapter;
- 6.horizontal 359 \* adjustable, vertical 359 \* adjustable.

GL085-DE36-LED

外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )




产品参数 ( Product Specification )

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X41X40

窄角  
Narrow Angle

广角  
Wide Angle

最近距离  
Distance Min.

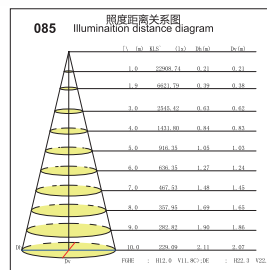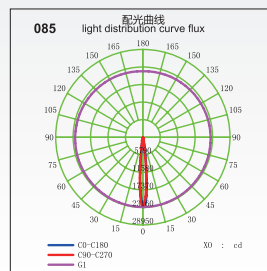



# TRACK LIGHTING SERIES



## GL085S-DE36-LED




功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 55X54X33



黑色  
Black



白色  
White

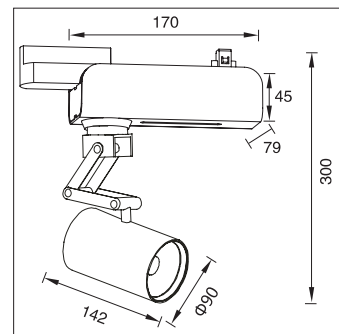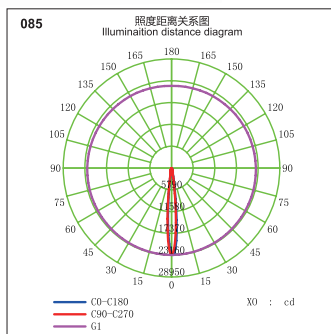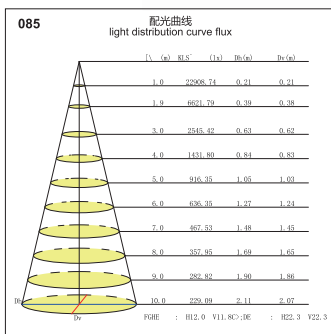

# TRACK LIGHTING SERIES

## GL403-DE36-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27



黑色  
Black






白色  
White



### 产品特点

灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
 反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；  
 电源线采用防火阻燃高档线材；  
 玻璃采用厚度为 3.5mm 专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；  
 配 2 线、3 线、4 线导轨头；  
 内置 LED 单颗多晶硅光源，内置电器；  
 横向 355°可调，纵向 355°可调。

Lamp fixture body made by Aluminum alloy die casting, the surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
 The reflector is made by high-purity Aluminum spinning and surface is anodized;  
 The power cord is high grade fireproof wire;  
 Special glass, high transmittance, toughened handled can bear high temperature;  
 With single or 2 phase, 3 phase adapter  
 Adjustable with 355 degree in both horizontal and vertical.

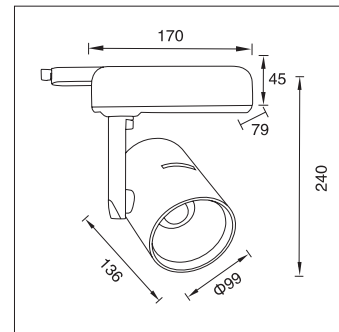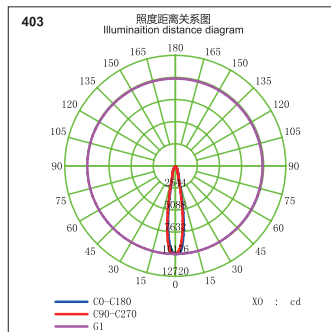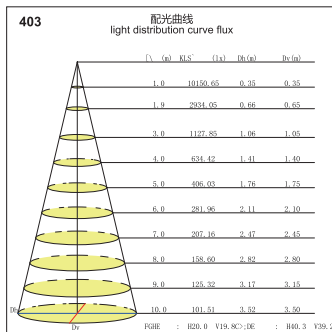

# TRACK LIGHTING SERIES



## GL408-DE36-LED




功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27



黑色  
Black



白色  
White

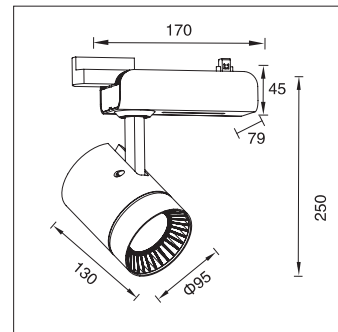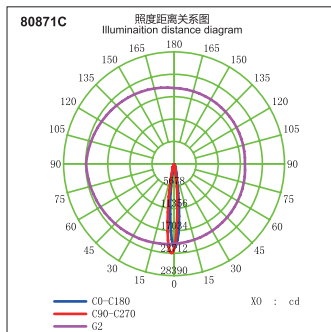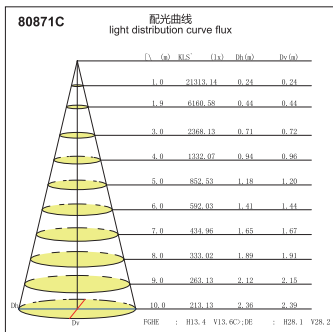









### GL409-DE34-LED

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27



黑色 Black  
白色 White







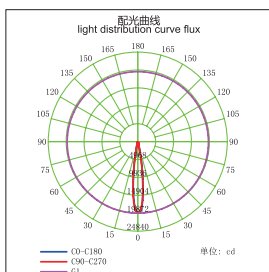
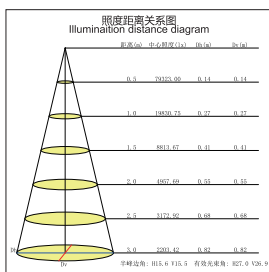


### GL088-DE39-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27



黑色 Black  
白色 White

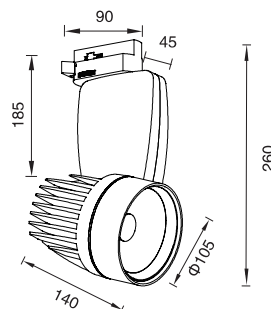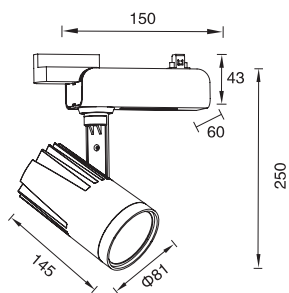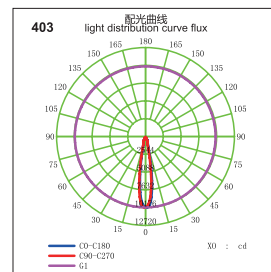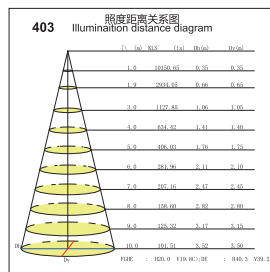



# TRACK LIGHTING SERIES

## GL088-DE36-LED




功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27



黑色  
Black



白色  
White

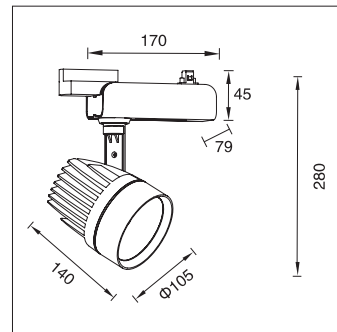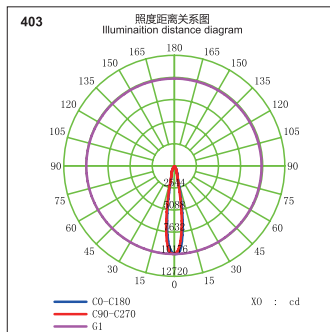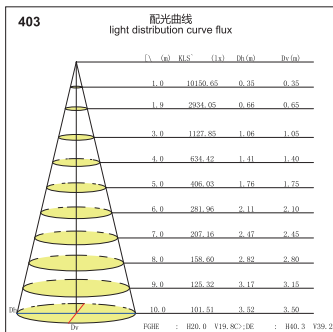

# TRACK LIGHTING SERIES



## GL045-DE36-LED




功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 6PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 57X35X54



黑色  
Black



白色  
White

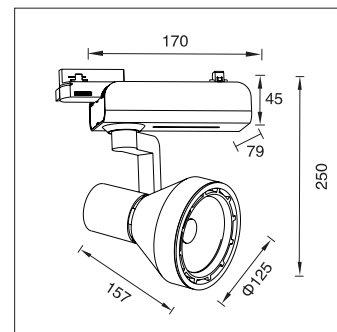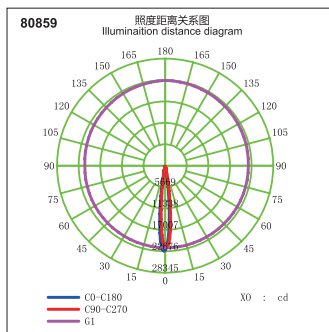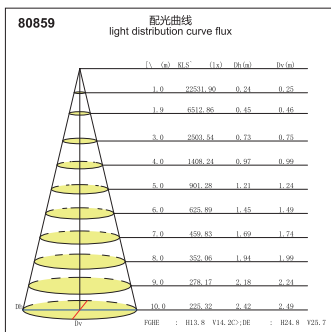



# TRACK LIGHTING SERIES

## GL428-DE70-LED

功率 Power : 35-40W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3600  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 6PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X29.5X45







黑色  
Black



白色  
White



### 应用场所 APPLICATION

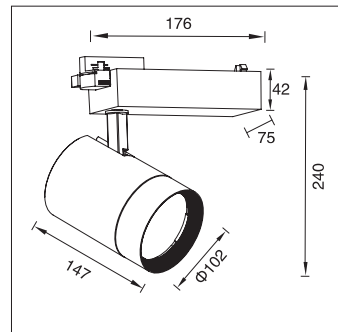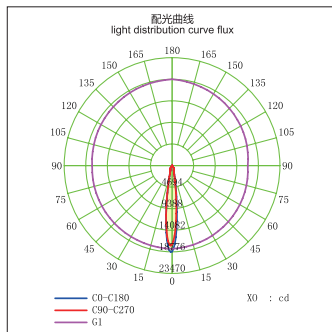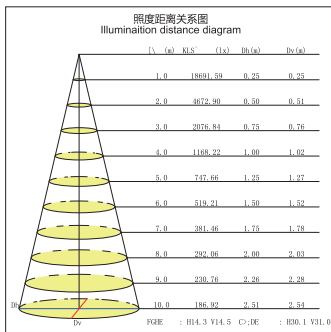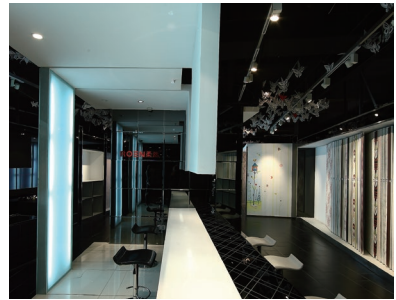






### 产品特点

- 1、灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；
- 2、反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；
- 3、电源线采用防火阻燃高档线材；
- 4、玻璃采用厚度为3.5mm专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；
- 5、配2线或3线导轨头；
- 6、横向359°可调，纵向359°可调。

### Product Features

- 1.lamp body using aluminum alloy die casting, molding, surface using electrostatic spraying of the second floor of anti-corrosion, surface uniformity, not exposed at the end the phenomenon of blistering, pinholes, etc., enhance the anti-corruption force, wear-resisting force and adhesion;
- 2.the reflector is made of high-purity aluminum spinning anodized surface;
- 3.power cord fire retardant high-grade wire;
- 4.the glass thickness of 3.5mm special glass, high transmittance, steel processing, high temperature;
- 5.with single phase or 2 phase adapter;
- 6.horizontal 359 \* adjustable, vertical 359 \* adjustable.

<h1>GL140S-DE36-LED</h1>
<p>外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension &amp; Cut-out )</p>
<p>产品参数 ( Product Specification )</p> <p>功率 Power : 25-30W          输入电压 Input Voltage : AC 110-240V          光源类型 light source type : COB          光束角 Beam angle : 15° /30°          光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700          显色指数 CRI : ≥ 80Ra          色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K          主要材质 Material: 铝 Aluminum          装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS          装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>窄角 Narrow Angle</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>广角 Wide Angle</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>最近距离 Distance Min.</p> </div> </div>

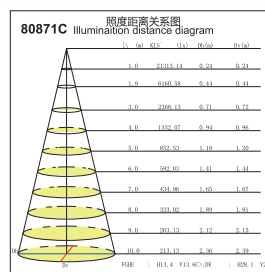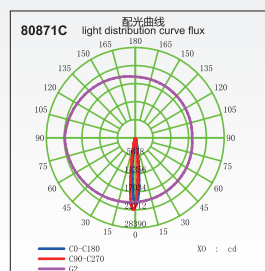





#### 产品特点

- 1、灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；
- 2、反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；
- 3、电源线采用防火阻燃高档线材；
- 4、玻璃采用厚度为 3.5mm 专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；
- 5、配 2 线或 3 线导轨头；
- 6、横向 359° 可调，纵向 359° 可调。


#### Product Features

- 1.lamp body using aluminum alloy die casting, molding, surface using electrostatic spraying of the second floor of anti-corrosion, surface uniformity, not exposed at the end the phenomenon of blistering, pinholes, etc., enhance the anti-corruption force, wear-resisting force and adhesion;
- 2.the reflector is made of high-purity aluminum spinning anodized surface;
- 3.power cord fire retardant high-grade wire;
- 4.the glass thickness of 3.5mm special glass, high transmittance, steel processing, high temperature;
- 5.with single phase or 2 phase adapter;
- 6.horizontal 359 \* adjustable, vertical 359 \* adjustable.



## GL70776-DE68-LED

外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )



产品参数 ( Product Specification )

功率 Power : 20-25W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° / 24°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2250  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K / 4000K / 6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum / 塑料 Plastic  
 装箱数量 Qty/Ctn : 20PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 54X38X48.5




窄角  
Narrow Angle



广角  
Wide Angle





最近距离  
Distance Min.



黑色  
Black

白色  
White

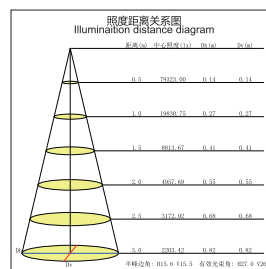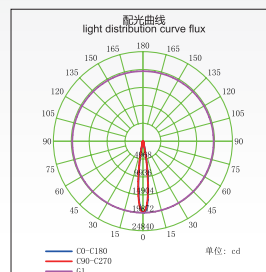

# TRACK LIGHTING SERIES



**GL70786-DE72-LED**

功率 Power : 10-15W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1200  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 塑料 Plastic  
 装箱数量 Qty/Ctn : 20PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 54X38X48.5












**GL70787-DE73-LED**

功率 Power : 15-20W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1600  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 塑料 Plastic  
 装箱数量 Qty/Ctn : 20PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 54X38X48.5



**GL70788-DE73-LED**


功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2400  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 塑料 Plastic  
 装箱数量 Qty/Ctn : 20PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 54X38X48.5

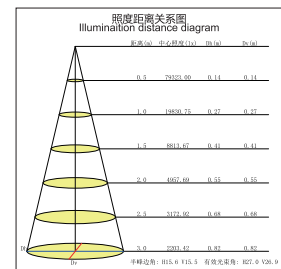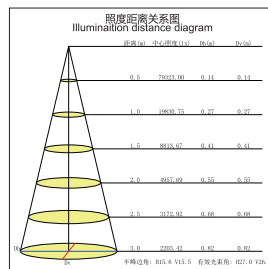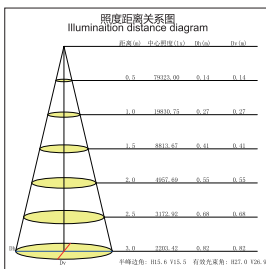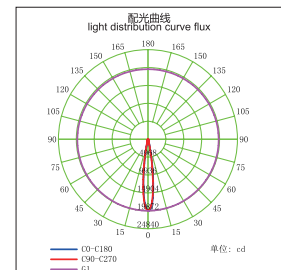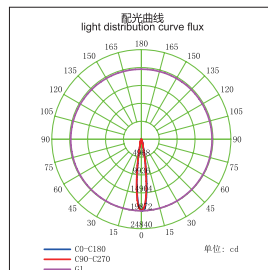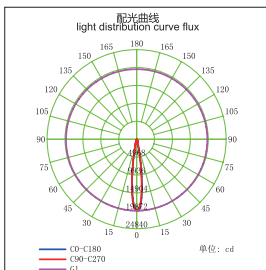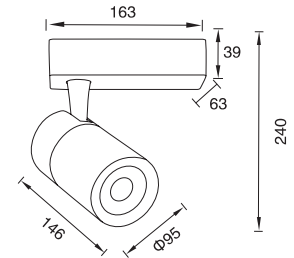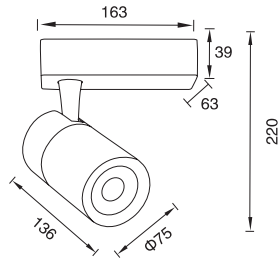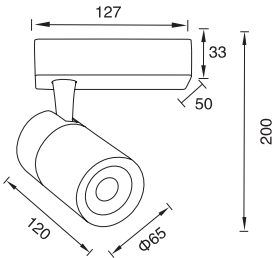



LED 轨道射灯用优质铝型材，其外观精美高档；  
 采用高亮度、高显色性、色温一致性好的 LED  
 光源；  
 LED 轨道射灯具有优越的散热能力；  
 高光效输出，无眩光和重影，光线柔和舒适；  
 显色指数高，色彩还原性好；  
 安装简易，可直接代替传统灯具；  
 仅限室内使用。

LED track lighting with high-quality aluminum,  
 the appearance of fine appearance;  
 High brightness, high color rendering, color  
 temperature consistency LED light source;  
 LED track lighting has excellent cooling  
 capacity;  
 High light output, no glare and ghosting, soft  
 light and comfortable;  
 High color rendering index, color reproduction  
 is good;  
 Easy to install, can directly replace traditional  
 lamps:  
 Indoor use only.

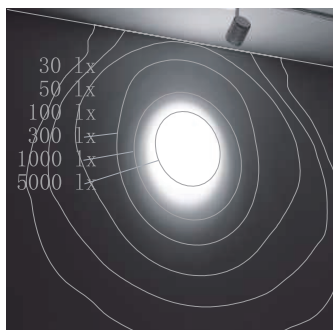

水平扩展光分布  
 突出照射较宽的展示区域，减少所需  
 的灯具数量，节约能源  
 Horizontal spreading light distribution  
 Highlighting a wide display area, reducing the  
 number of lamps required, saving energy




垂直扩展光分布  
 突出照射垂直的展示物体或柱子。  
 Vertical spreading light distribution  
 To highlight a vertical display object or pillar.

### LED 导轨射灯常见的安装问题 LED rail spotlights common installation problems

1. 常见的处理手法为顶部安装多盏轨道 LED 导轨射灯，从不同方向投射，需注意灯具安装位置，避免直接安装在模特头顶，产生厚重的阴影。  
 2. 个性的外理手法，采用多盏 LED 导轨射灯安装于下部，从前方投射，一般还会结合基础光照明，这种手法表现效果颇具动感。

1. Common approach to the top of the installation of multi-track LED track spotlights, projection from different directions, the need to pay attention to lighting installation location, to avoid direct installation in the model head, resulting in heavy shadow.  
 2. Personality of external management practices, the use of multi-LED track lights installed in the lower part of the projection from the front, the general will be combined with the basis of light lighting, this technique is quite dynamic performance.

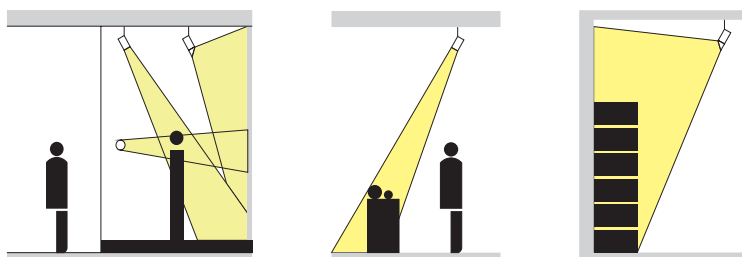

LED 导轨射灯系列可根据应用场所可选择最适合的配光安装在轨道上的灯具，位置可灵活调整，所以在产品陈列经常更新的商业店铺中广泛使用。全灯采用高硬度铝材，承重能力强。



LED track light series can be selected according to the application site Optimum light distribution in the track installed on the lamps, the position can be flexibly adjusted, so the product display is often updated commercial shops widely used. All lamp with high hardness aluminum, strong ability.





Track light providing a high light output. They are ideal for professional applications, for architectural use and for shop windows. Due to their specifications, their attractive design, they are extraordinarily multifaceted and suitable for use in public works or residential areas

轨道灯提供高光输出。他们是理想的专业应用，建筑用和商店视窗。由于它们的规格，其有吸引力的设计，他们是非常多面的，适用于公共工程或居民小区使用

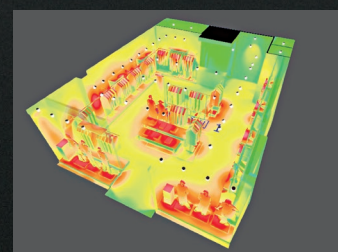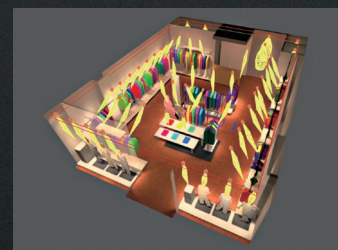



# TRACK LIGHTING SERIES

## GL421-A-LED

功率 Power : 6-12W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1080  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 42X34X36



黑色  
Black



白色  
White



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度






Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

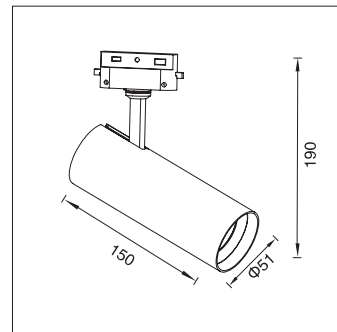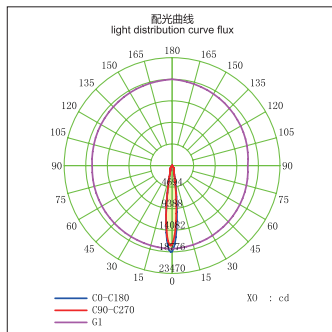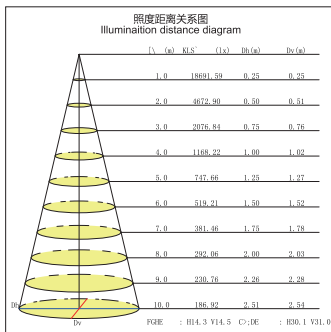








### 产品特点

- 1、灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；
- 2、反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；
- 3、电源线采用防火阻燃高档线材；
- 4、玻璃采用厚度为 3.5mm 专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；
- 5、配 2 线或 3 线导轨头；
- 6、横向 359° 可调，纵向 359° 可调。

### Product Features

- 1.lamp body using aluminum alloy die casting, molding, surface using electrostatic spraying of the second floor of anti-corrosion, surface uniformity, not exposed at the end the phenomenon of blistering, pinholes, etc., enhance the anti-corruption force, wear-resisting force and adhesion;
- 2.the reflector is made of high-purity aluminum spinning anodized surface;
- 3.power cord fire retardant high-grade wire;
- 4.the glass thickness of 3.5mm special glass, high transmittance, steel processing, high temperature;
- 5.with single phase or 2 phase adapter;
- 6.horizontal 359° adjustable, vertical 359° adjustable.

<h1>GL422-A-LED</h1>
<p>外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension &amp; Cut-out )</p>
<p>产品参数 ( Product Specification )</p> <p>功率 Power : 15-25W          输入电压 Input Voltage : AC 110-240V          光源类型 light source type : COB          光束角 Beam angle : 15° /30°          光通量 Luminous Flux(Lm) : 2250          显色指数 CRI : ≥ 80Ra          色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K          主要材质 Material: 铝 Aluminum          装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS          装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X41X40</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>窄角 Narrow Angle</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>广角 Wide Angle</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>最近距离 Distance Min.</p> </div> </div>

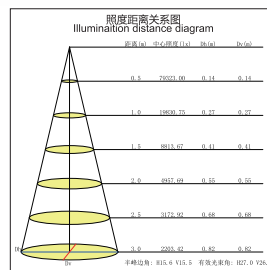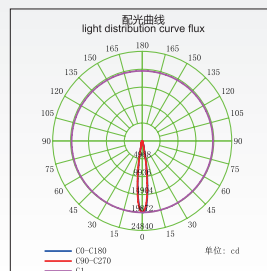

# TRACK LIGHTING SERIES

## GL431-DE36-LED

功率 Power : 35-40W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3600  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27







黑色  
Black



白色  
White



### 应用场所 APPLICATION

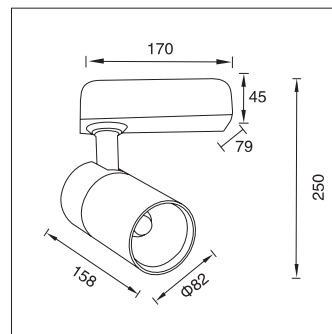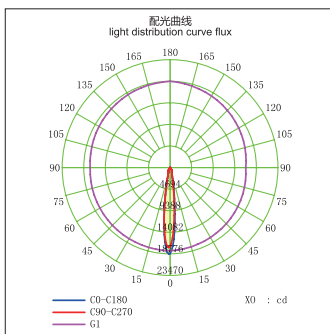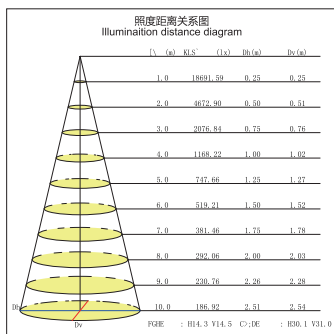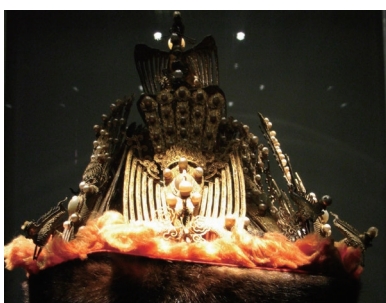



### 产品特点

- 1、灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；
- 2、反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；
- 3、电源线采用防火阻燃高档线材；
- 4、玻璃采用厚度为 3.5mm 专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；
- 5、配 2 线或 3 线导轨头；
- 6、横向 359° 可调，纵向 359° 可调。

### Product Features

- 1.lamp body using aluminum alloy die casting, molding, surface using electrostatic spraying of the second floor of anti-corrosion, surface uniformity, not exposed at the end the phenomenon of blistering, pinholes, etc., enhance the anti-corruption force, wear-resisting force and adhesion;
- 2.the reflector is made of high-purity aluminum spinning anodized surface;
- 3.power cord fire retardant high-grade wire;
- 4.the glass thickness of 3.5mm special glass, high transmittance, steel processing, high temperature;
- 5.with single phase or 2 phase adapter;
- 6.horizontal 359° adjustable, vertical 359° adjustable.

CE F CCC E IP20

## GL70781-A-LED

外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )




产品参数 ( Product Specification )

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X41X40

窄角  
Narrow Angle

广角  
Wide Angle

最近距离  
Distance Min.

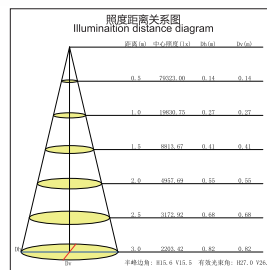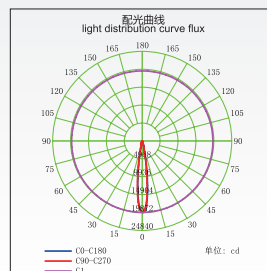








#### 产品特点

- 1、灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；
- 2、反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；
- 3、电源线采用防火阻燃高档线材；
- 4、玻璃采用厚度为 3.5mm 专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；
- 5、配 2 线或 3 线导轨头；
- 6、横向 359° 可调，纵向 359° 可调。

#### Product Features

- 1.lamp body using aluminum alloy die casting, molding, surface using electrostatic spraying of the second floor of anti-corrosion, surface uniformity, not exposed at the end the phenomenon of blistering, pinholes, etc., enhance the anti-corruption force, wear-resisting force and adhesion;
- 2.the reflector is made of high-purity aluminum spinning anodized surface;
- 3.power cord fire retardant high-grade wire;
- 4.the glass thickness of 3.5mm special glass, high transmittance, steel processing, high temperature;
- 5.with single phase or 2 phase adapter;
- 6.horizontal 359 \* adjustable, vertical 359 \* adjustable.

<h1>GL426-A-LED</h1>
<p>外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension &amp; Cut-out )</p>
<p>产品参数 ( Product Specification )</p> <p>功率 Power : 15-20W          输入电压 Input Voltage : AC 110-240V          光源类型 light source type : COB          光束角 Beam angle : 15° /30°          光通量 Luminous Flux(Lm) : 1800          显色指数 CRI : ≥ 80Ra          色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K          主要材质 Material: 铝 Aluminum          装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS          装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X41X40</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>窄角 Narrow Angle</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>广角 Wide Angle</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>最近距离 Distance Min.</p> </div> </div>

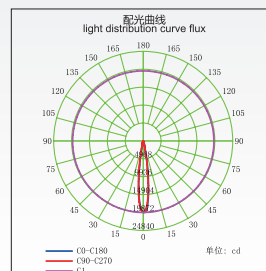











### GL415-A-LED

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 铁 Iron  
 装箱数量 Qty/Ctn : 6PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 36.5X31X40



### GL402-A-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 铁 Iron  
 装箱数量 Qty/Ctn : 6PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 64.5X43X35.5

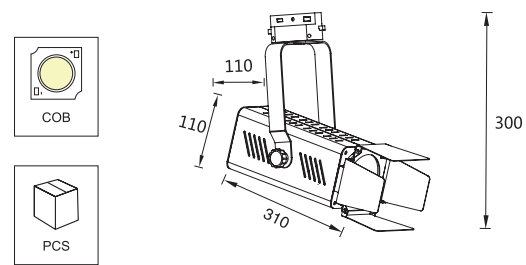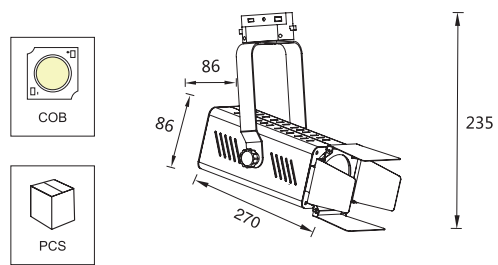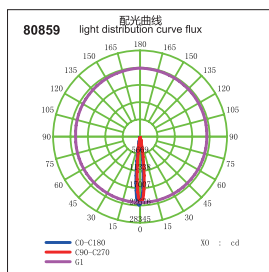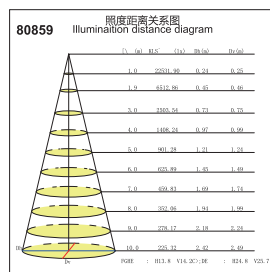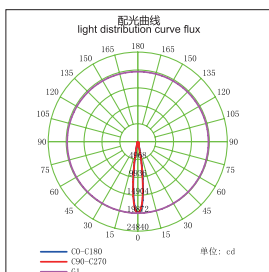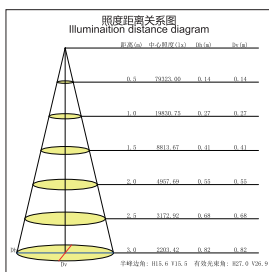

# TRACK LIGHTING SERIES

## GL429-DE71-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 塑料 Plastic  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52X50X27



黑色  
Black






白色  
White



### 产品特点

灯体使用铝合金压铸成型，表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
 反射器采用高纯度铝材旋压而成，表面阳极氧化处理；  
 电源线采用防火阻燃高档线材；  
 玻璃采用厚度为 3.5mm 专用玻璃，高透光率，钢化处理，耐高温；  
 配 2 线、3 线、4 线导轨头；  
 内置 LED 单颗多晶硅光源，内置电器；  
 横向 355°可调，纵向 355°可调。

Lamp fixture body made by Aluminum alloy die casting, the surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
 The reflector is made by high-purity Aluminum spinning and surface is anodized;  
 The power cord is high grade fireproof wire;  
 Special glass, high transmittance, toughened handled can bear high temperature;  
 With single or 2 phase, 3 phase adapter  
 Adjustable with 355 degree in both horizontal and vertical.

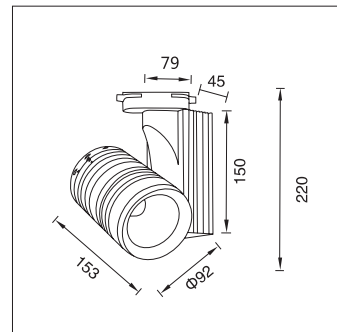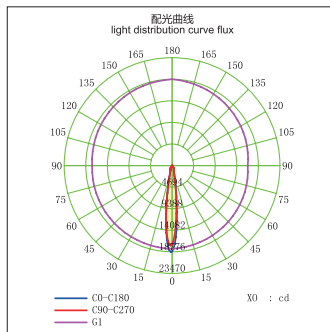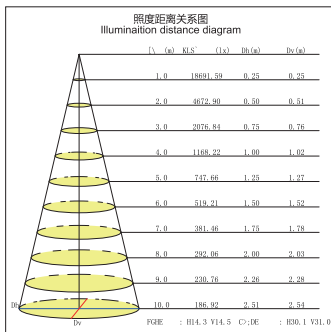



# TRACK LIGHTING SERIES



## GL432-DE75-LED

功率 Power : 6-10W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : 单颗 Single Chip  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 900  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 20PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 54X38X48.5






黑色  
Black



白色  
White



灰色  
Grey

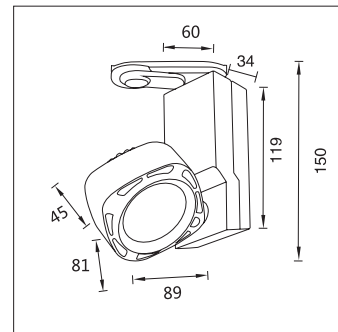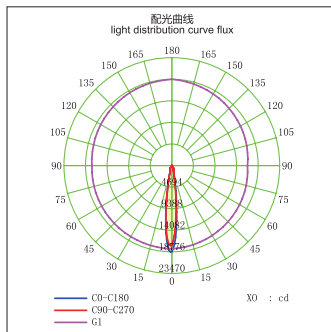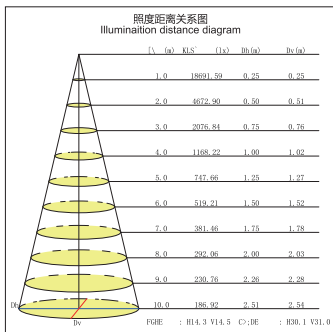

LED

RECESSED  
LIGHTING

嵌入式系列



# “Luxury SERIES”

From inside to outside exudes a king's vision of ”



## 产品特点 PRODUCT FEATURES

该系列产品采用铝材灯体，外观简洁、大方、散热性能优越；  
多个寸数可供选择，适用范围广；  
采用大功率 SMD 贴片 LED 作为光源，取之传统式灯泡，具有节能，环保等功能；  
产品采用进口光源，外置恒流驱动电源，性能稳定；  
该系列产品推荐使用单色常亮效果，使用寿命 5 万小时。


The fixture body made by Aluminum, simple and compact but elegant with superior cooling performance;  
Different sizes available, with wide range of application.  
High power SMD LED light source, with energy saving and environmental protection, it's much better than traditional bulb.  
Imported light source equipped with stable performance outer constant current driver power supply;  
Lifespan is up to 50,000 hours.

## 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION





新型嵌入式灯系列适用于各类型展厅、商店照明、汽车陈列室、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要基础照明的场所，配合节能光源使用，环保节能，照明效果柔和均匀，是基础照明的最好选择。属于点光源嵌入直射光照方式，一般是将灯具按一定方式嵌入顶棚，并与房间吊顶共同组成所要求的各种花纹，使之成为一个完整的建筑艺术图案。如果顶棚照度要求较高，一般服装卖场或其他专卖店为了烘托气氛，对顶棚的亮度要求较高，可以搭配 LED 嵌入式灯使整个卖场看起来更明快，吸引人，也可以采用明装式 LED 嵌入式灯，其特点是具有特殊的格调，气氛较宁静而不喧闹。

The LED recessed light is suit for all types of showroom, shop and stores like car showroom, brand stores, department stores, supermarket, museum and office building etc. which need basic lighting. It's the best choice by matching the energy saving lighting source. The LED recessed light can be the part of the architectural art design and making different patterns with the ceilings.



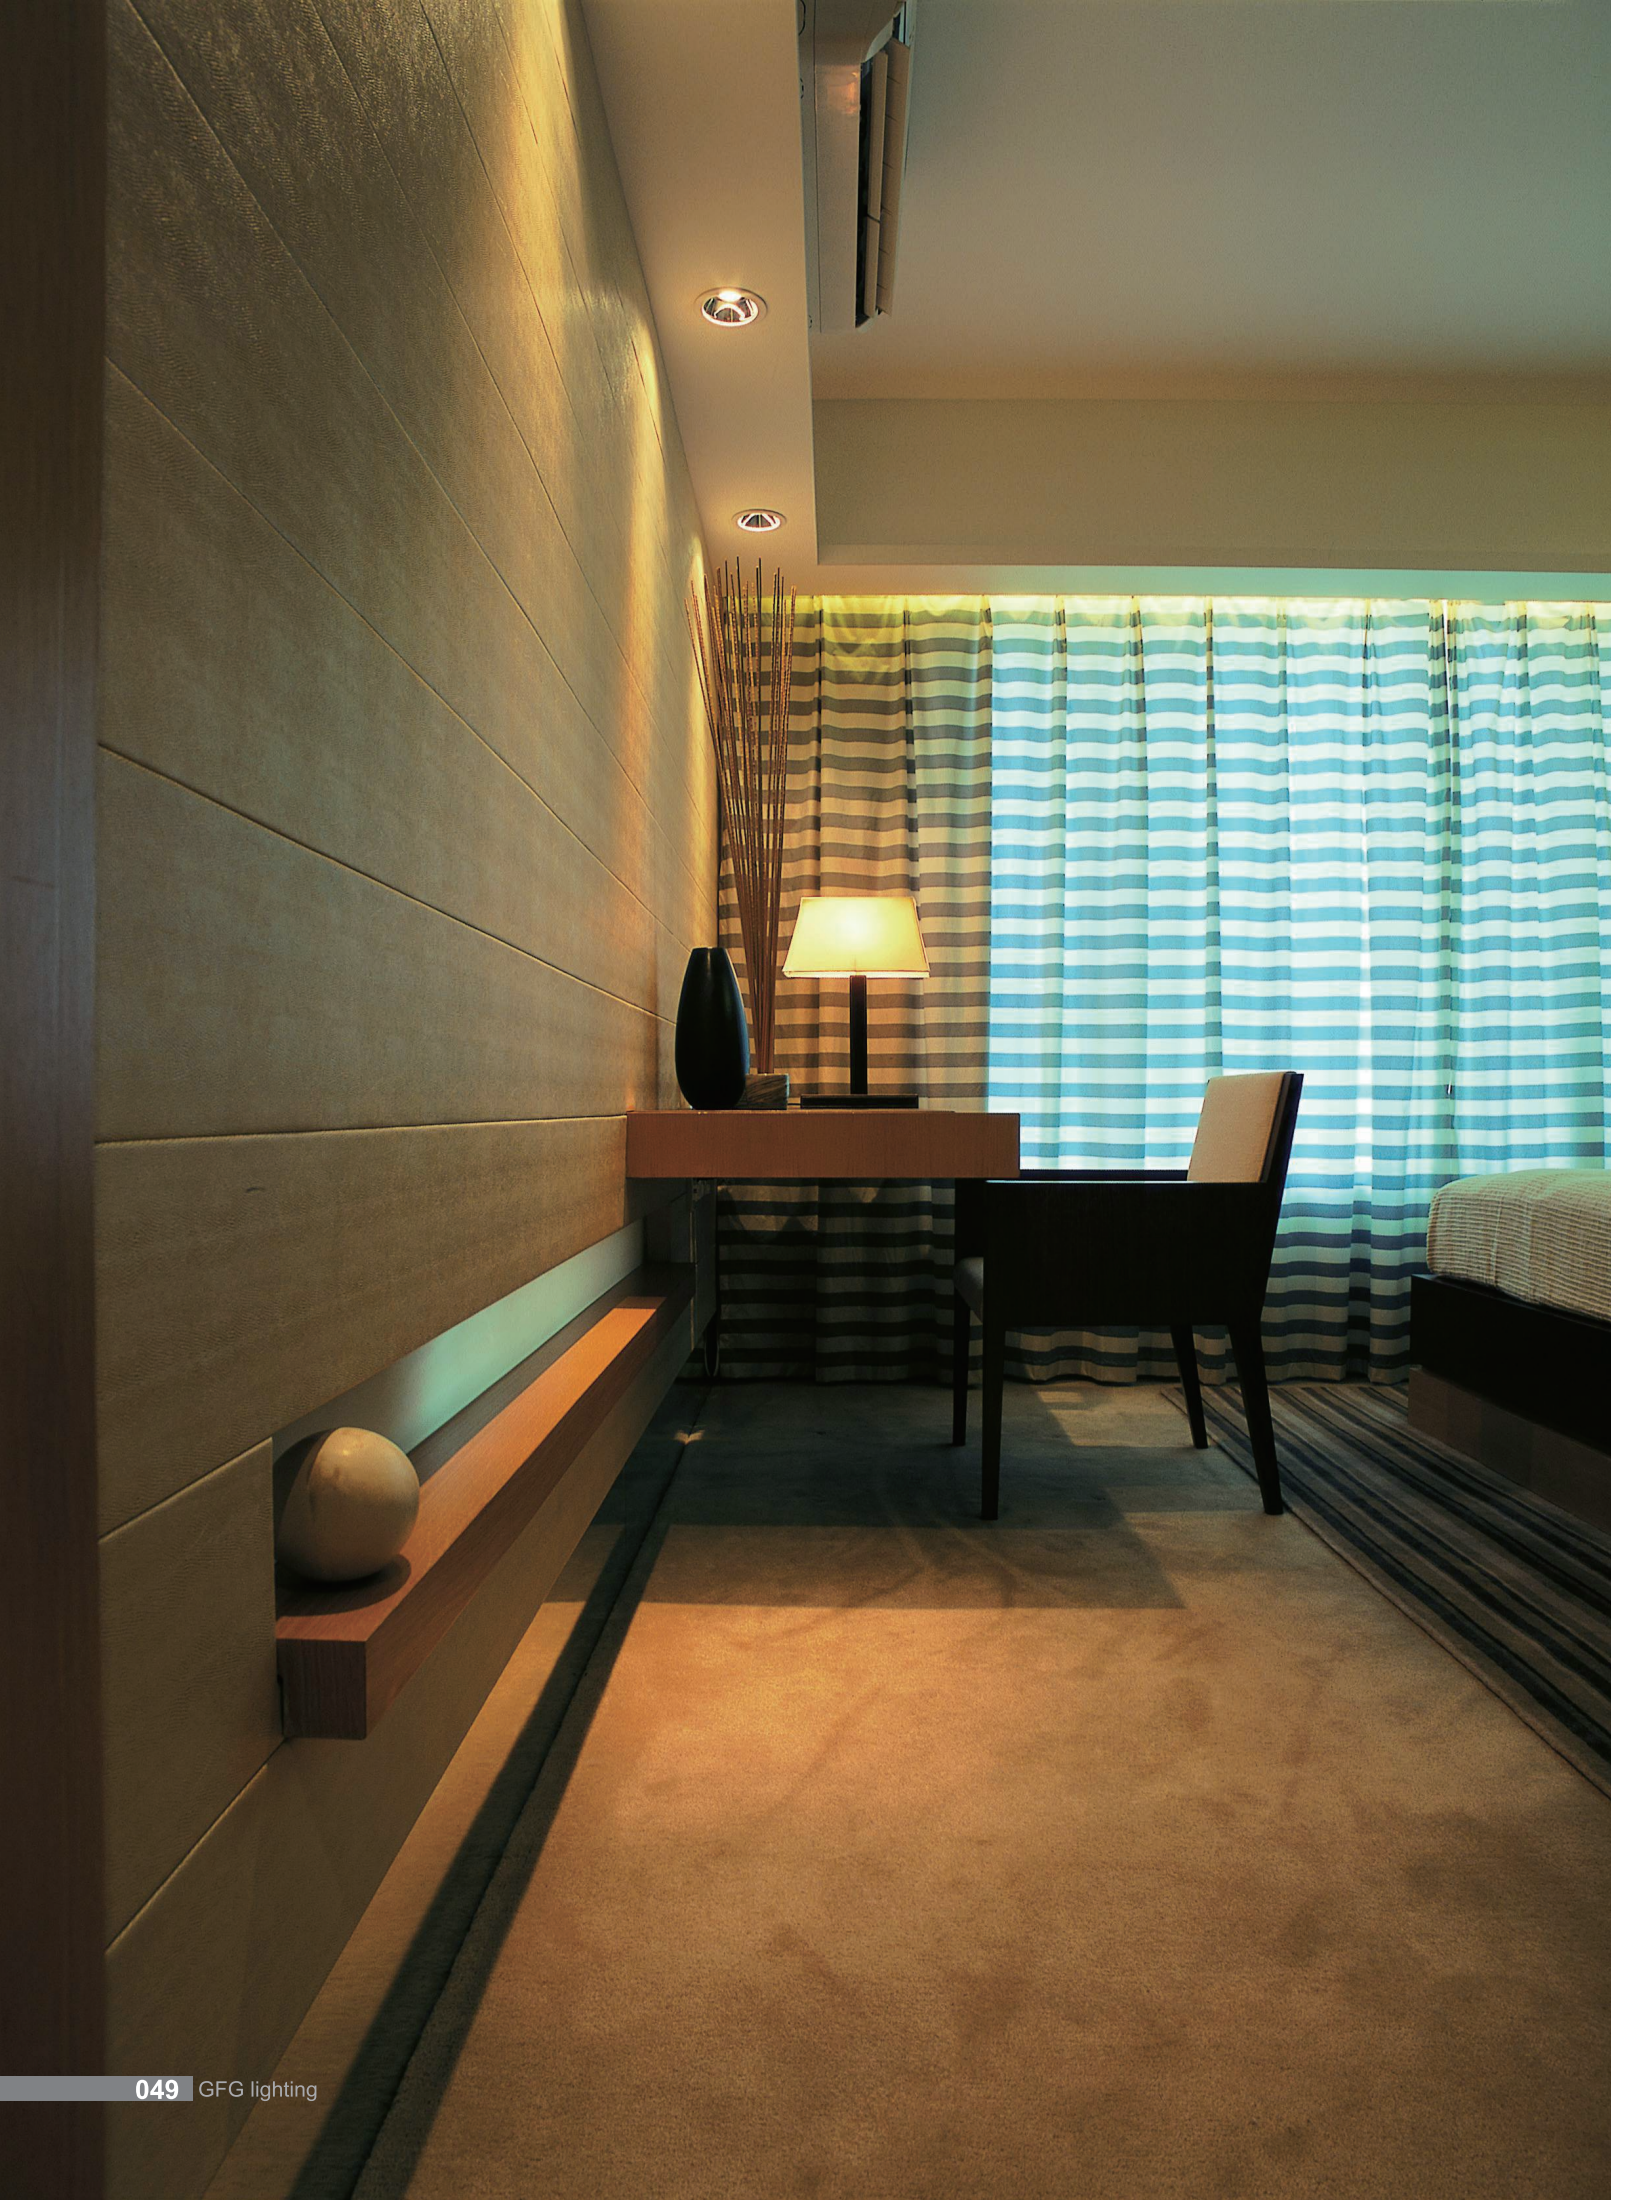



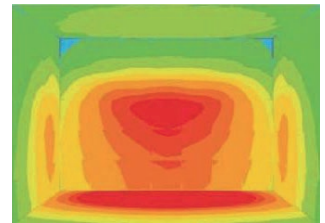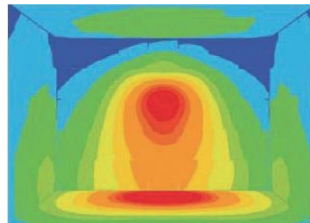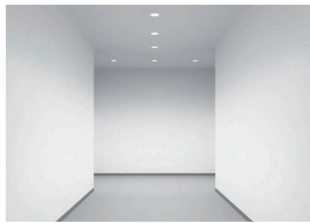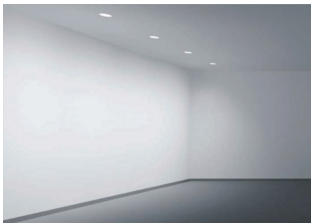


### 1. 健康 Health

COB 恒流工作，无闪烁，保护眼睛；不含汞等有害物质，避免破裂后人接触到有害物质的风险。不产生紫外线，避免吸引蚊虫使环境变得更加干净舒适；  
 COB constant current work, no flicker, eye protection; do not contain mercury and other harmful substances, to avoid the risk of future generations to come into contact with harmful substances, do not produce ultraviolet rays  
 , avoid attracting mosquitoes to make the environment more clean and comfortable;

### 2. 节能 Energy saving

效率高，发热少，白光 COB 的能耗仅为白炽灯 1/10，节能灯的 1/4，节省大量的能源；  
 High efficiency, less heat, white COB energy consumption is only incandescent 1/10, energy-saving lamps 1/4, saving a lot of energy;


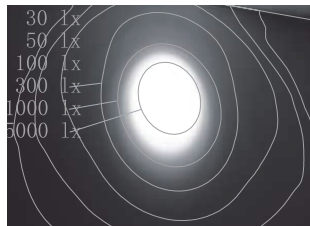


GFG LED LIGHTING

GFG LED LIGHTING

### 3. 绿色环保 Green

COB 灯无紫外线，红外光辐射；不含汞等有害物质，不污染环境；容易回收利用；  
 COB lamp without ultraviolet light, infrared light radiation; does not contain mercury and other harmful substances, does not pollute the environment; easy recycling;

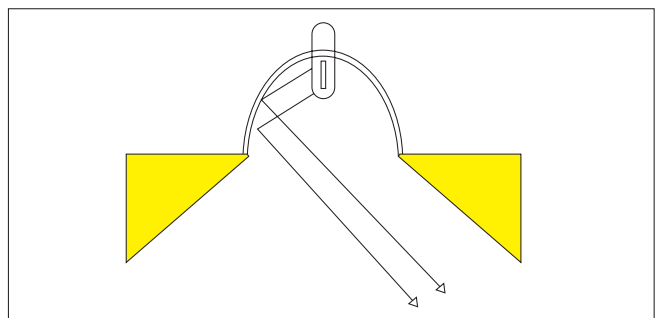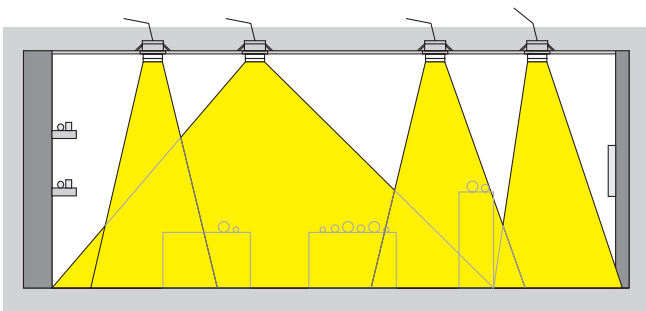

# RECESSED LIGHTING SERIES

## GL80871-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X36



黑色  
Black






白色  
White



### 产品特点

新型嵌入式灯系列适用于各类型展厅、商店照明、汽车陈列室、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要基础照明的场所，配合节能光源使用，环保节能，照明效果柔和均匀，是基础照明的最好选择。属于点光源嵌入直射光照方式，一般是将灯具按一定方式嵌入顶棚，并与房间吊顶共同组成所要求的各种花纹，使之成为一个完整的建筑艺术图案。如果顶棚照度要求较高，一般服装卖场或其他专卖店为了烘托气氛，对顶棚的亮度要求较高，可以搭配 LED 嵌入式灯使整个卖场看起来更明快，吸引人，也可以采用明装式 LED 嵌入式灯，其特点是具有特殊的格调，气氛较宁静而不喧闹。

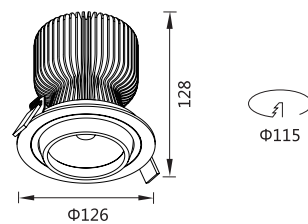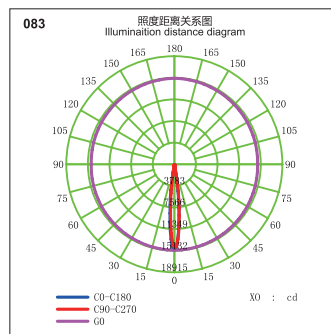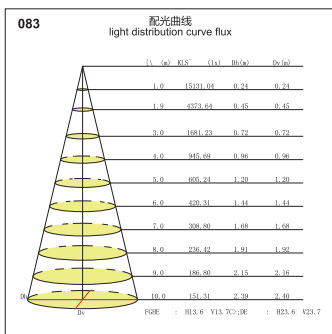



# RECESSED LIGHTING SERIES



## GL80871C-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X36



黑色  
Black







白色  
White



### PRODUCT FEATURES

The LED recessed light is suit for all types of showroom, shop and stores like car showroom, brand stores, department stores, supermarket, museum and office building etc.which need basic lighting. It's the best choice by matching the energy saving lighting source. The LED recessed light can be the part of the architectural art design and making different patterns with the ceilings.

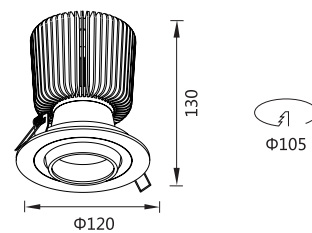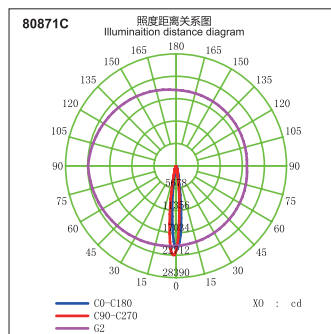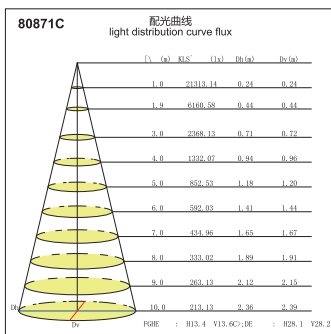

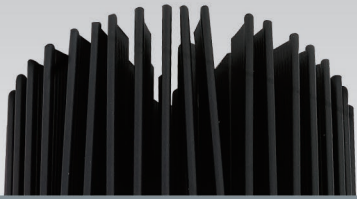

## 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

新型嵌入灯系列适用于各类型展厅、商店照明、汽车陈列室、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要基础照明的场所，配合节能光源使用，环保节能，照明效果柔和均匀，是基础照明的最好选择。属于点光源嵌入直射光照方式，一般是将灯具按一定方式嵌入顶棚，并与房间吊顶共同组成所要求的各种花纹，使之成为一个完整的建筑艺术图案。如果顶棚照度要求较高，一般服装卖场或其他专卖店为了烘托气氛，对顶棚的亮度要求较高，可以搭配 LED 嵌入灯使整个卖场看起来更明快，吸引人，也可以采用明装式 LED 嵌入灯，其特点是具有特殊的格调，气氛较宁静而不喧闹。

The LED recessed light is suit for all types of showroom, shop and stores like car showroom, brand stores, department stores, supermarket, museum and office building etc. which need basic lighting. It's the best choice by matching the energy saving lighting source. The LED recessed light can be the part of the architectural art design and making different patterns with the ceilings.

# GL80869-L-LED

外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )

产品参数 ( Product Specification )

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X36




可调角度  
adjustable

窄角  
Narrow Angle

广角  
Wide Angle

最近距离  
Distance Min.

适用天花板厚度  
Ceiling Thickness

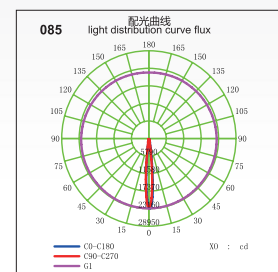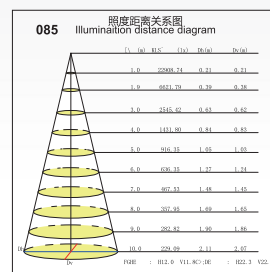


# RECESSED LIGHTING SERIES




**GL80919-LED**

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 18PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 45.5X45.5X32.5

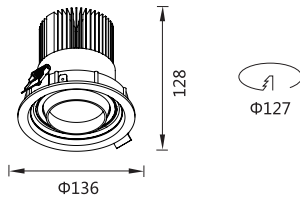








**GL80859-LED**

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X36

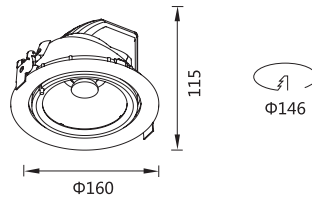

**GL80879-LED**

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 45.5X38.5X31.5

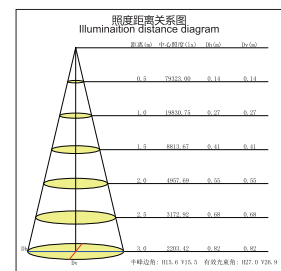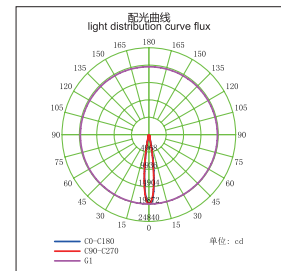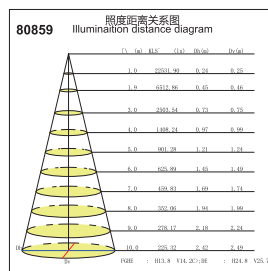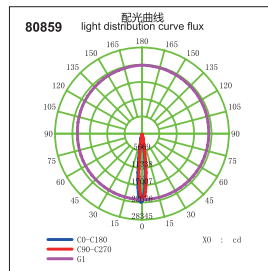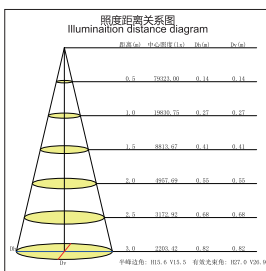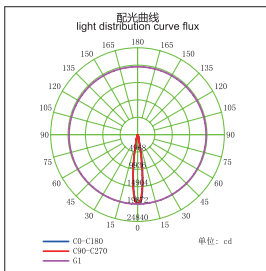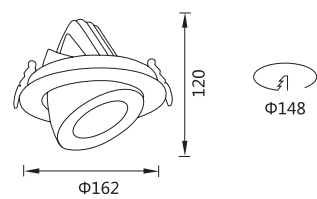



# RECESSED LIGHTING SERIES

## GL80909-LED

功率 Power : 35-40W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3600  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X36



黑色  
Black



白色  
White



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度






Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

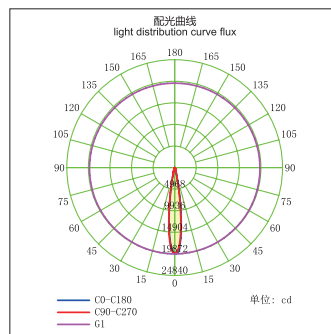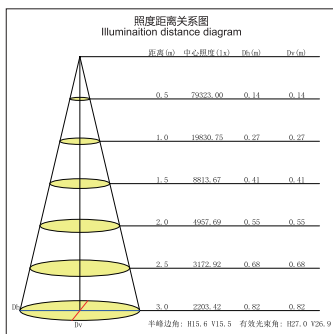

# RECESSED LIGHTING SERIES



## GL80913-L-LED

功率 Power : 35-40W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3600  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 58X38X37.5






黑色  
Black



白色  
White



### 应用场所 APPLICATION

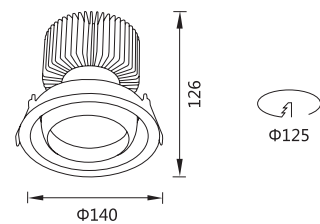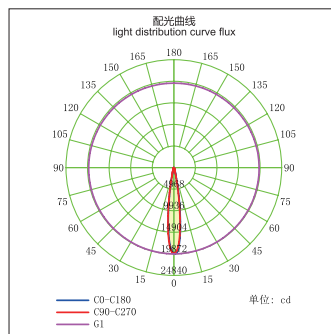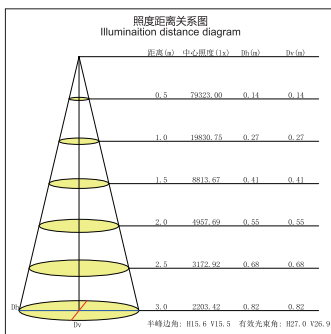







# RECESSED LIGHTING SERIES



## GL80893-L-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /60°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 44X44X34



黑色  
Black






白色  
White



### 产品特点

新型嵌入式灯系列适用于各类型展厅、商店照明、汽车陈列室、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要基础照明的场所，配合节能光源使用，环保节能，照明效果柔和均匀，是基础照明的最好选择。属于点光源嵌入直射光照方式，一般是将灯具按一定方式嵌入顶棚，并与房间吊顶共同组成所要求的各种花纹，使之成为一个完整的建筑艺术图案。如果顶棚照度要求较高，一般服装卖场或其他专卖店为了烘托气氛，对顶棚的亮度要求较高，可以搭配 LED 嵌入式灯使整个卖场看起来更明快，吸引人，也可以采用明装式 LED 嵌入式灯，其特点是具有特殊的格调，气氛较宁静而不喧闹。

The LED recessed light is suit for all types of showroom, shop and stores like car showroom, brand stores, department stores, supermarket, museum and office building etc.which need basic lighting. It's the best choice by matching the energy saving lighting source. The LED recessed light can be the part of the architectural art design and making different patterns with the ceilings.

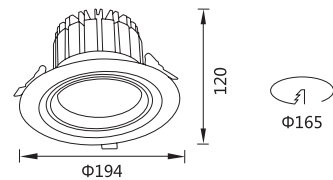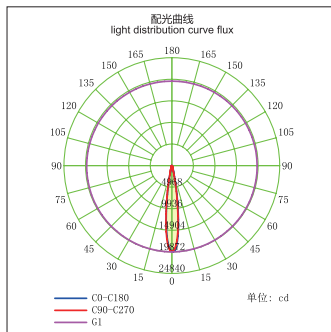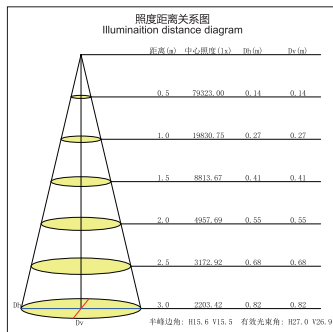

# 嵌入式系列

## RECESSED LIGHTING















### GL80827-Y-LED

功率 Power : 50-70W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 24° /36° /60°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 6300  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 58X39X52



### GL105-LB-LED

功率 Power : 10-15W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1350  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 塑料 Plastic  
 装箱数量 Qty/Ctn : 18PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 41.5X41.5X48

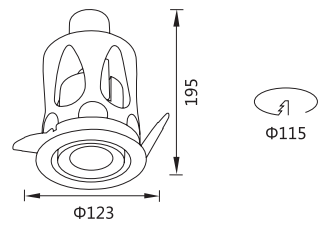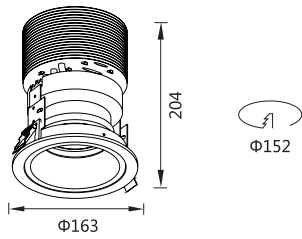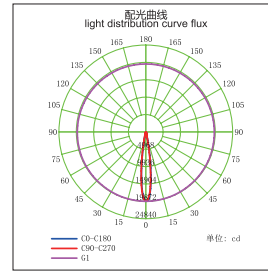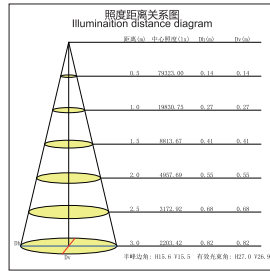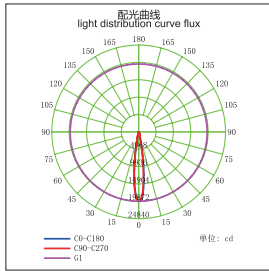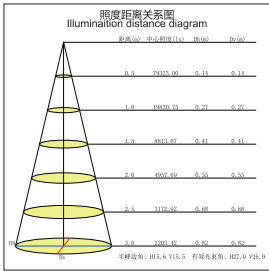





## 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

新型嵌入灯系列适用于各类型展厅、商店照明、汽车陈列室、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要基础照明的场所，配合节能光源使用，环保节能，照明效果柔和均匀，是基础照明的最好选择。属于点光源嵌入直射光照方式，一般是将灯具按一定方式嵌入顶棚，并与房间吊顶共同组成所要求的各种花纹，使之成为一个完整的建筑艺术图案。如果顶棚照度要求较高，一般服装卖场或其他专卖店为了烘托气氛，对顶棚的亮度要求较高，可以搭配 LED 嵌入灯使整个卖场看起来更明快，吸引人，也可以采用明装式 LED 嵌入灯，其特点是具有特殊的格调，气氛较宁静而不喧闹。

The LED recessed light is suit for all types of showroom, shop and stores like car showroom, brand stores, department stores, supermarket, museum and office building etc. which need basic lighting. It's the best choice by matching the energy saving lighting source. The LED recessed light can be the part of the architectural art design and making different patterns with the ceilings.



<h1>GL80899-LED</h1>				
外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )				
产品参数 ( Product Specification )				
功率 Power : 12-20W 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V 光源类型 light source type : COB 光束角 Beam angle : 12° /24° /36° /60° 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1800 显色指数 CRI : ≥ 80Ra 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K 主要材质 Material: 铝 Aluminum 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X36				
 可调角度 adjustable	 窄角 Narrow Angle	 广角 Wide Angle	 最近距离 Distance Min.	 适用天花板厚度 Ceiling Thickness

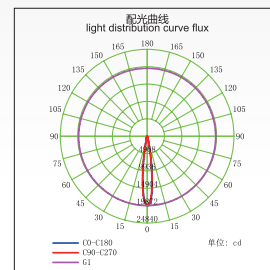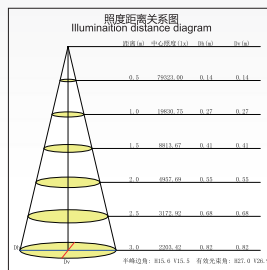



LED  
GRILLE LIGHTING  
SERIES  
格栅灯系列



# “Grille

LIGHT

series suitable places  
schools, hotels, homes, stores, office building...

”



## 产品特点

重点照明格栅射灯是目前商业照明中最受欢迎的灯具，经过工程师多年悉心研究，开发出适合目前商业重点照明领域 LED COB 光源的灯具。多角度投射，满足各个角落的照射要求，为室内重新布局而不需要重新布光，只需要调整灯具投射角度。  
适用于各类型公共场所、食市、商店、汽车展厅、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要重点照明的场所。

The focus lighting grille lamp is the most popular in the current commercial lighting, with the years of carefully study and development by our engineers, we developed the LED COB light source lighting for the focus light of commercial lighting. Multi-angle projection can satisfy the demands of all corners of the light, for indoor re-layout without changing the lightings but by adjusting the angle of the lightings.

Suitable for all kinds of public places which need focus lighting like food shop, stores, car showroom, brand store, department store, supermarket, museum, office etc.

材料环保、功耗小

发光效率、照明亮度等方面均要优于传统格栅灯

它可以通电即可启动，无频闪，无眩光，无噪音。并且内置高效保护系统  
其外边框由铝合金经阳极氧化而成，光源为 COB，整个灯具设计美观简洁、大气豪华  
照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮，可有效缓解眼疲劳。

Low power consumption with environmental protection material.

The luminous efficiency and brightness are superior than traditional grille lamp.

Start immediately by on power, no flickering, no glare, no noise, built-in efficient protection system.

The outer frame is made of anodic oxidation Aluminum alloy, elegant compact design with COB light source.

Illumination even with soft comfortable but bright, it can alleviate eye fatigue.











当格栅天花射灯安装在天花板上时，在上限产生眩光，它更可能是人的视线和注意力，自然会得出对应的上限。在一个眩光 - 自由空间，墙壁和会发亮的物体，自然成为焦点，在人们的视野，创造一个宽松的气氛。印象传达给空间的变化，极大地依赖于它的高质量照明。这就是所具备的基础条件。

When grille lighting installed on the ceiling, the ceiling produce glare, it is more likely to be the line of sight of people and pay attention to taste, naturally come to the corresponding limit. In a glare - free space, the wall and the shiny objects, naturally become the focus, in people's field of vision, to create a relaxed atmosphere. The change of the impression conveyed to the space, greatly dependent on its high quality lighting. This is the foundation of the possessed condition.

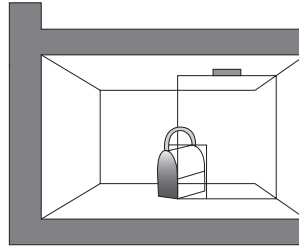


Conventional shelf downlights

Until now,shelf downlights were unable to illuminate the tops of products. The only way to light the subject in is entirety,including the top,was to move the light so close to the front of theproduct.

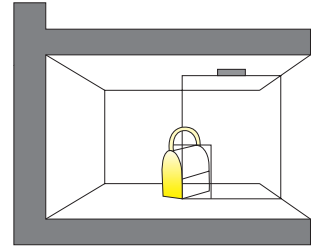


Multiple Mini

The ability to adjust the angle of the lampallows you to light entire subjects dramatically from the front,creating beautiful product displays withoutdistracting shadows.

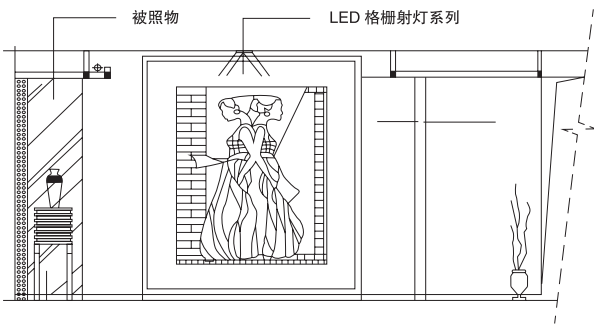


所有优势的陈列都得益于照明的艺术。在经过近一个世纪的发展，创造了同的照明解决方案，从而使观赏者在其中感受深刻。即使是良好的设计，如果照明，产品应用不慎，珍贵的物品可能因为长时间处于过于明亮的灯光照射下而被破坏为顾客与设计设计师指导并提供高效且安全、合适的照明设施


All display advantage thanks to the art of lighting. After nearly a century of development, created with lighting solutions, so as to make the viewer feel deep in it. If even a good design, lighting, product application, carelessly precious items may be because the light is too bright for a long time and destruction of designers and design guidance for the customer and provide efficient and safe and appropriate lighting facilities

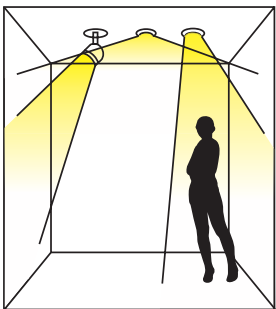


当利用多种灯具来实现重点照明和基础照明时，天花容易产生凌乱的感觉。

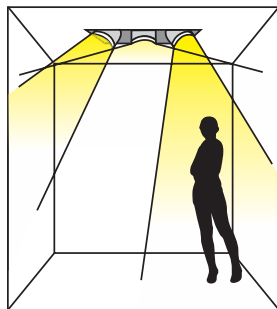

从前不同设计的灯具混合在一起而长生的它，不仅消除了天花的杂乱感，也很地表现了天花板和整个空间的整洁清爽的美感。

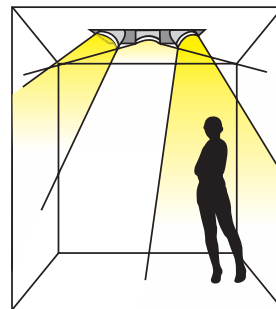

LED 格栅射灯和基础照明 / 重点照明 / 壁面照明，一起配合不同的目的，可以自由地设计光源和配光。

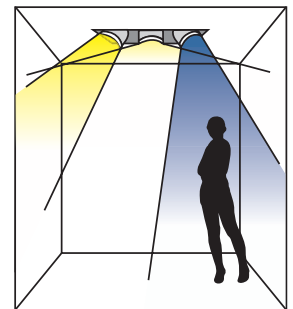

可以根据空间的不同目的自由地选择灯具。



## 产品特点

材料环保、功耗小  
 发光效率、照明亮度等方面均要优于传统格栅灯  
 它可以通电即可启动，无频闪，无眩光，无噪音。并且内置高效保护系统  
 其外边框由铝合金经阳极氧化而成，光源为 COB，整个灯具设计美观简洁、大气豪华  
 照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮，可有效缓解眼疲劳。

## Product Features

Low power consumption with environmental protection material.  
 The luminous efficiency and brightness are superior than traditional grille lamp.  
 Start immediately by on power, no flickering, no glare, no noise, built-in efficient protection system.  
 The outer frame is made of anodic oxidation Aluminum alloy, elegant compact design with COB light source.  
 Illumination even with soft comfortable but bright, it can alleviate eye fatigue.



可调角度  
adjustable



窄角  
Narrow Angle



广角  
Wide Angle



最近距离  
Distance Min.




适用天花板厚度  
Ceiling Thickness

# GRILLE LIGHTING SERIES




**GL80917-K1-LED**

功率 Power : 10-15W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1350  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 45PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62X38X44.5










**GL80917-K2-LED**

功率 Power : 10-15WX2  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X41X40

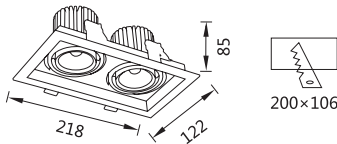

**GL80917-K3-LED**

功率 Power : 10-15WX3  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 4050  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 68.5X30X40

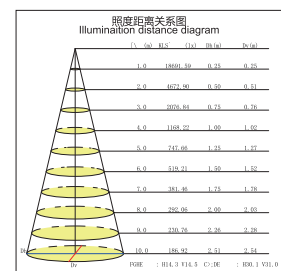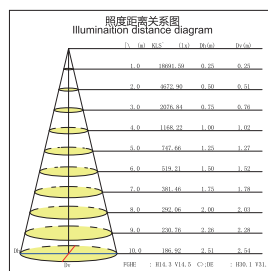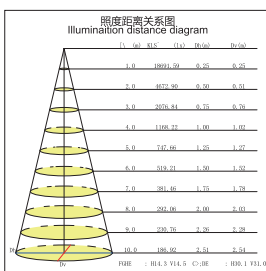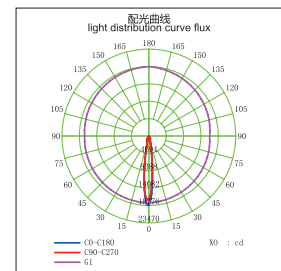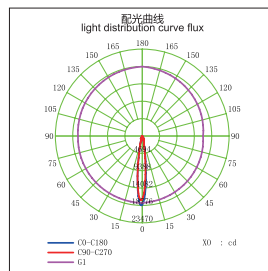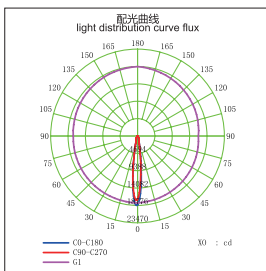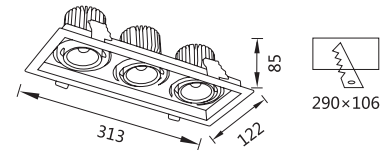



# GRILLE LIGHTING SERIES

## GL80880-1-LED

功率 Power : 15-20W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1800  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 铁 Iron  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 41.5X41.5X39



黑色  
Black



白色  
White



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度



Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能





Luminous efficiency  
高光效

照度距离关系图  
Illumination distance diagram

h (m)	R1 (m)	R2 (m)	lx	fc (lm)	ft (lm)
1.0	1.8991	0.25	0.25		
2.0	0.672	0.50	0.51		
3.0	0.2075	0.75	0.76		
4.0	1.168	1.00	1.02		
5.0	0.747	1.25	1.27		
6.0	0.519	1.50	1.52		
7.0	0.381	1.75	1.78		
8.0	0.292	2.00	2.03		
9.0	0.230	2.25	2.28		
10.0	0.186	2.51	2.54		

FIGURE : RH4.3 V14.5 C1-DE : H30.1 V31.0

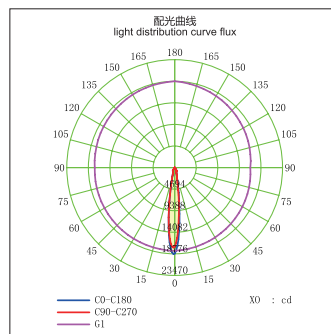

130×130

# GRILLE LIGHTING SERIES



## GL80880-3-LED

功率 Power : 15-20Wx3  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 5400  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 铁 Iron  
 装箱数量 Qty/Ctn : 4PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 41.5X41.5X39






黑色  
Black



白色  
White

### 应用场所 APPLICATION

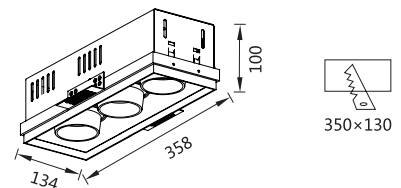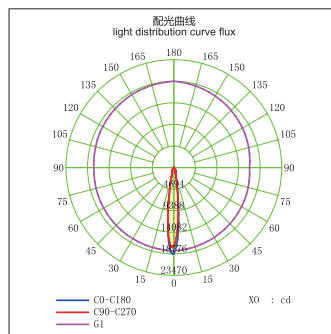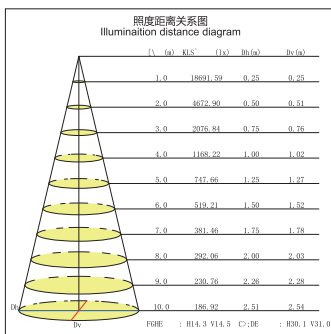

# GRILLE LIGHTING SERIES

## GL80869-K1-LED

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 43X38X54



黑色  
Black






白色  
White



### 产品特点

材料环保、功耗小  
 发光效率、照明亮度等方面均要优于传统格栅灯  
 它可以通电即可启动，无频闪，无眩光，无噪音。并且内置高效保护系统  
 其外边框由铝合金经阳极氧化而成，光源为 COB，整个灯具设计美观简洁、大气豪华  
 照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮，可有效缓解眼疲劳。

Low power consumption with environmental protection material.  
 The luminous efficiency and brightness are superior than traditional grille lamp.  
 Start immediately by on power, no flickering, no glare, no noise, built-in efficient protection system.  
 The outer frame is made of anodic oxidation Aluminum alloy, elegant compact design with COB light source.  
 Illumination even with soft comfortable but bright, it can alleviate eye fatigue.

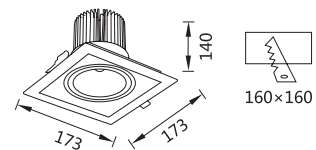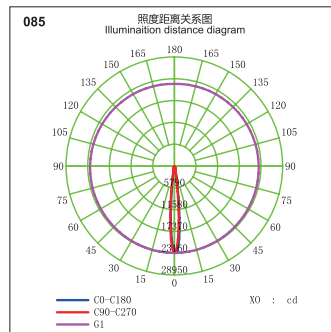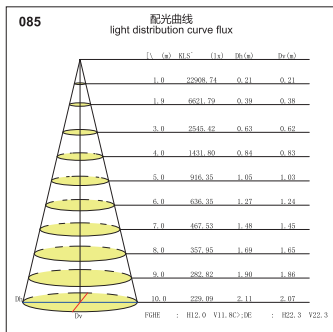



# GRILLE LIGHTING SERIES



## GL80869-K2-LED

功率 Power : 25-30WX2  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 5400  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 4PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 44X38X38



黑色  
Black






白色  
White



### PRODUCT FEATURES

重点照明格栅射灯是目前商业照明中最受欢迎的灯具，经过工程师多年悉心研究，开发出适合目前商业重点照明领域 LED COB 光源的灯具。多角度投射，满足各个角落的照射要求，为室内重新布局而不需要重新布光，只需要调整灯具投射角度。适用于各类型公共场所、食市、商店、汽车展厅、品牌专卖店、百货公司、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要重点照明的场所。

The focus lighting grille lamp is the most popular in the current commercial lighting, with the years of carefully study and development by our engineers, we developed the LED COB light source lighting for the focus light of commercial lighting. Multi-angle projection can satisfy the demands of all corners of the light, for indoor re-layout without changing the lightings but by adjusting the angle of the lightings. Suitable for all kinds of public places which need focus lighting like food shop, stores, car showroom, brand store, department store, supermarket, museum, office etc.

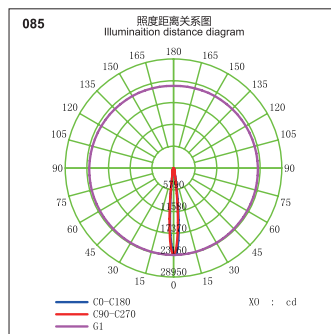



## 格栅灯系列 GRILLE LIGHT SERIES

LED 格栅射灯系列，由新型环保铝材经 CNC 数控车制而成，灵动轻盈，表面经阳极氧化工艺处理，美观耐用，永不生锈。个性化的外观，充分展现了后现代家居及商业店铺设计的流行趋势。

LED 格栅射灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的家居空间及商业店铺照明。

LED ceiling light series is made of novel environment-friendly aluminum with CNC technology. The products are agile and light, with their surface processed with anodic oxidation, staying beautiful, durable and rust-free. Their personalized appearance fully reflects the popular trend of post-modern residence and business design.

LED ceiling lights can have their projection adjusted according to different applications. Combination of aluminum and lighting design taking into account the non-glare light and high light efficiency has combined the characteristics of optical technology and classic and subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic commercial space lighting and providing customers with profitable lighting.















### GL70778-K1-LED

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 43X38X54



### GL70778-K2-LED

功率 Power : 25-30WX2  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 5400  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 4PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 44X38X38

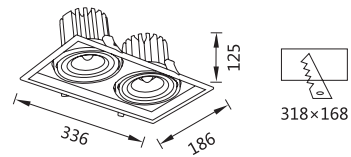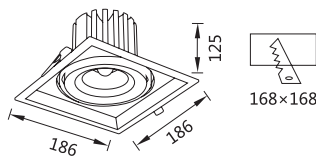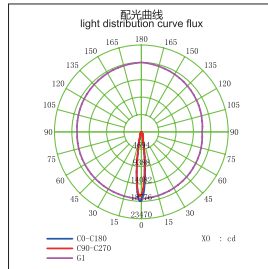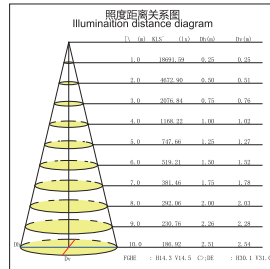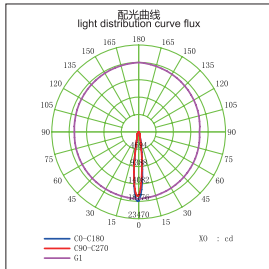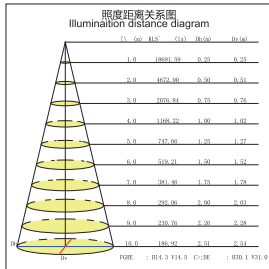



# GRILLE LIGHTING SERIES

## GL80871C-K-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X36






黑色  
Black



白色  
White



### 应用场所 APPLICATION

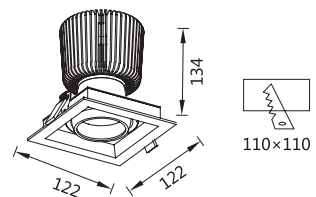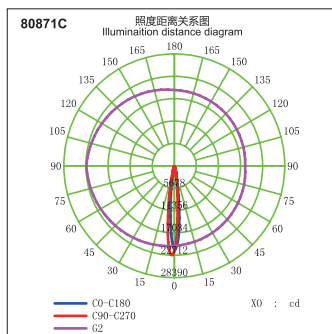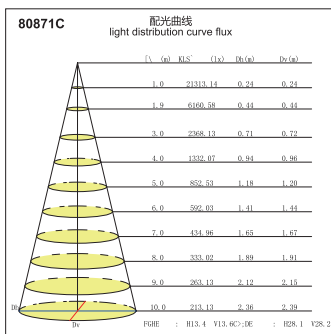

# GRILLE LIGHTING SERIES



## GL80902-K-LED

功率 Power : 20-25W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2250  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 32X47X32




黑色  
Black



白色  
White



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度






Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

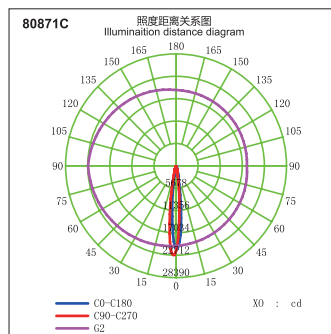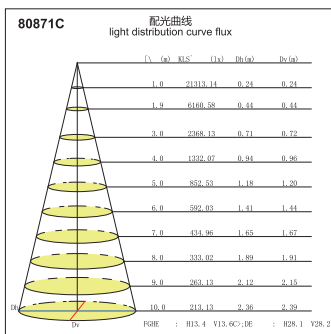

# GRILLE LIGHTING SERIES















## GL80905-K1-LED

功率 Power : 20-25W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2250  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 32X47X32



## GL80905-K2-LED

功率 Power : 20-25WX2  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 4500  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 51X33X33

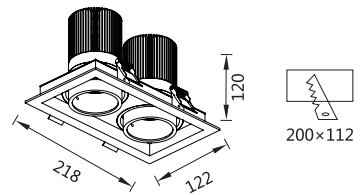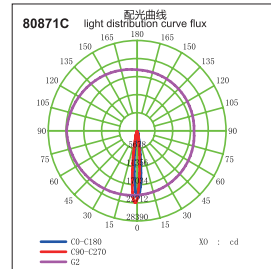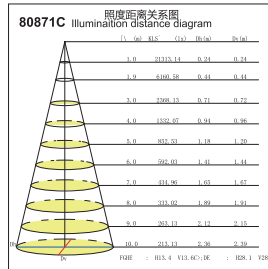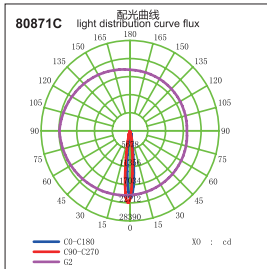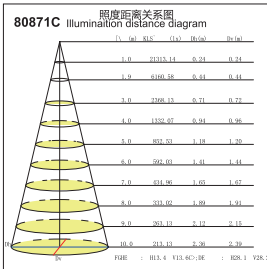













### GL70771-2-LED

功率 Power : 10-15WX2  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 20° /30° /40°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 铁 Iron  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 54X36X32.5



### GL70771-3-LED

功率 Power : 10-15WX3  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 20° /30° /40°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 4050  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 铁 Iron  
 装箱数量 Qty/Ctn : 4PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 39X36X32.5

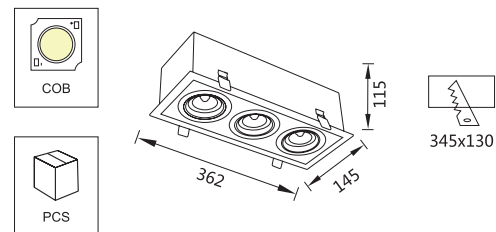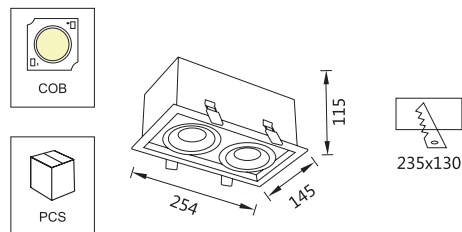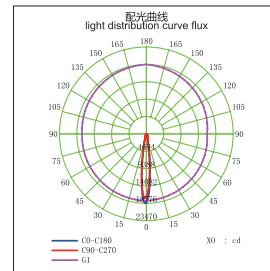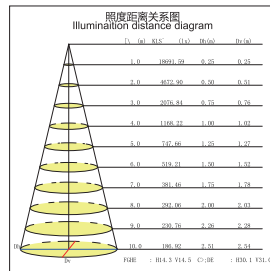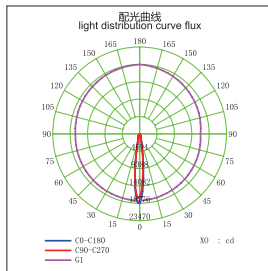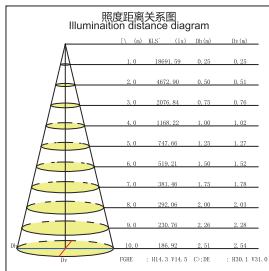



LED

CEILING LIGHTING  
WALL WASHER SERIES

天花  
洗墙灯系列



# Fashion

SMOOTH Called as artwork, each part shows elegant living taste and shows unique design.



## 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

可广泛应用于商业空间照明（商场、酒店、娱乐城、展厅、专卖店等），是局部照明和重点照明的理想选择。

Can be widely used in commercial space lighting (shopping malls, hotels, entertainment, exhibition halls, shops etc.) ideal for partial lighting and focus lighting.


## 产品特点 PRODUCT FEATURES

灯体使用铝合金压铸成型  
表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
电源线采用防火阻燃高档线材；  
不锈钢弹簧，可装不同厚度天花板；  
专业边框设计，可以与天花浑然一体；  
内置优质大功率 LED 光源，内置电器；可调。

The fixture body is made by die-casting Aluminum;  
The surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
The power cord is high grade fireproof wire;  
With stainless steel clips, can be mounted on different thickness ceilings.  
Special frame design perfect integrated with ceiling.  
Built-in high power LED light source with adjustable built-in driver.




均匀洗墙

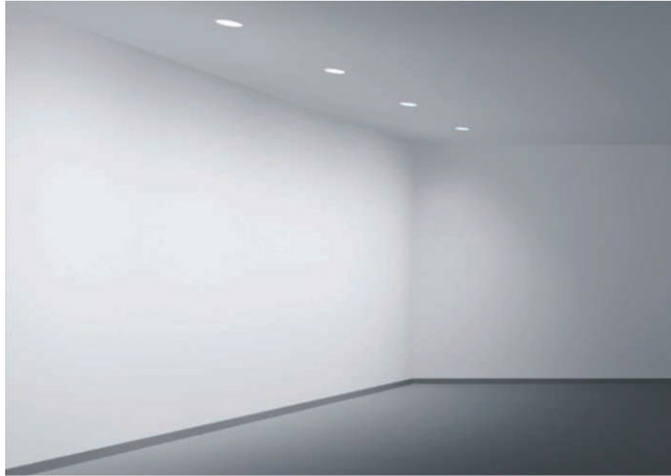


强调统一墙体亮度分布，体现天花板到地面的墙体利益，使用波浪滤镜造就拉长光线的变异，这是一种高均匀性的洗墙方式；适合在博物馆照明、墙体浮雕照明、建筑室内墙体的目的性照明、货架照明等有代表性的空间印象；

重点洗墙

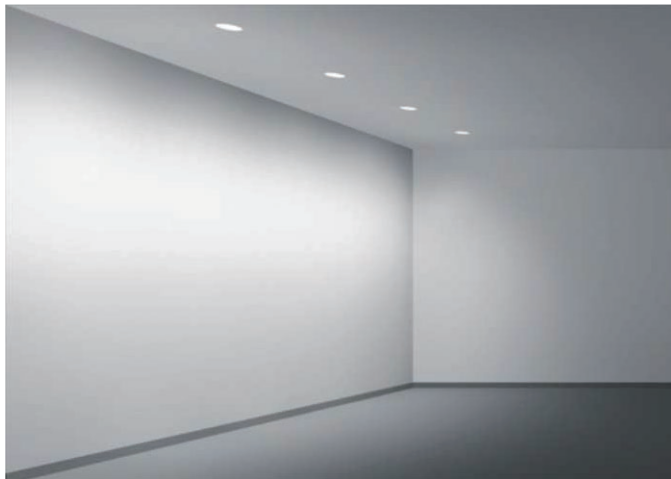

强调墙体表面的局部装饰性照明用途，主要体现企业商标、壁画等需要突出而不破坏整体空间感的使用方式；



走廊洗墙

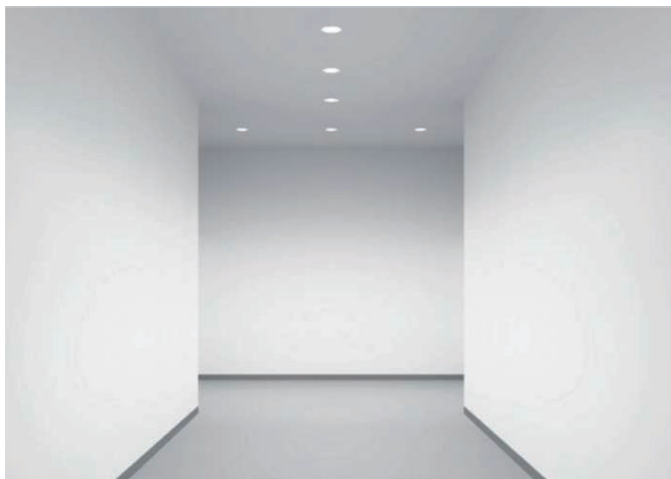



在传统时代，一般由超宽角度的筒灯来实现，但墙壁上边沿光斑过分明，下部光线不足的情况较难解决；而平射带来的光边沿轮廓又很难模糊的达到相对均匀的状态，因此，平射的照明方式加超广角的滤镜就能较好解决整体均匀的这种状态；

洗墙灯具的选用，一般很容易误导或混淆了其功能方式，错误地将可调洗墙当作导向洗墙功能来运用，这会造成很干净的墙面出现很杂乱的光斑效果，而导向式洗墙功能一般力求墙面灯光分布均匀柔和；因此，建议在正确的指导下使用；

可调式洗墙灯分布

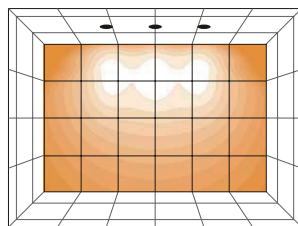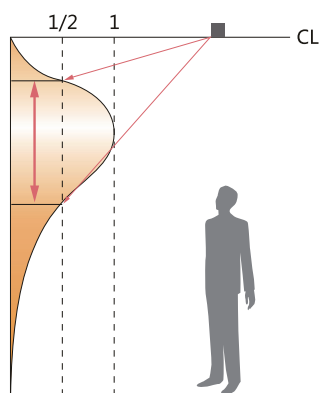

导向式洗墙灯分布

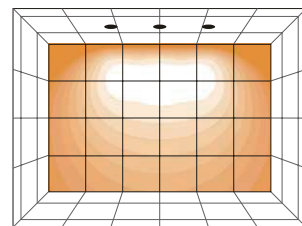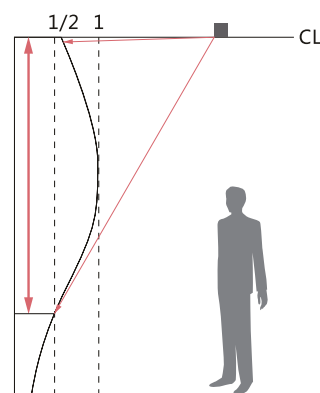


## 通道的配光方案


以下为常见的两种配光方式，以满足不一样的实际需求；但，减少眩光是下照型灯具必须解决的关键；

须解决的关键问题；

宽光分布方案（自然、舒适）

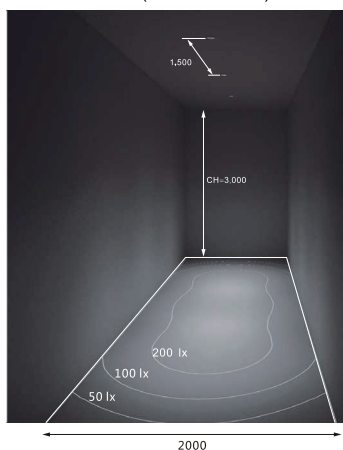

中窄光分布方案（目的性、戏剧性）

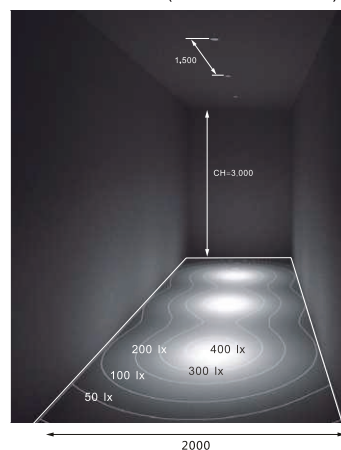

# CEILING LIGHTING WALL WASHER

## GL80873-LED

功率 Power : 10-15W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 20° /30° /40°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1350  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 45PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62X38X44.5



黑色  
Black






白色  
White



### 产品特点

灯体使用铝合金压铸成型  
 表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
 电源线采用防火阻燃高档线材；  
 不锈钢弹簧，可装不同厚度天花板；  
 专业边框设计，可以与天花浑然一体；  
 内置优质大功率 LED 光源，内置电器；可调。

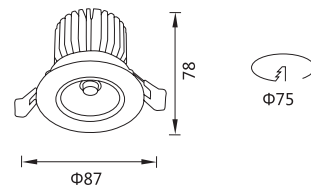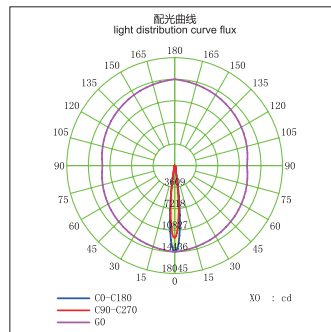



# CEILING LIGHTING WALL WASHER



## GL80873B-LED

功率 Power : 6W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 20° /30° /40°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 540  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 45PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62X38X44.5



黑色  
Black






白色  
White



### PRODUCT FEATURES

- The fixture body is made by die-casting Aluminum;
- The surface is painted evenly and will never expose the base, never been blistered or with pinholes.
- The anti-corrosion, wear-resisting force and adhesion are greatly improved.
- The power cord is high grade fireproof wire;
- With stainless steel clips, can be mounted on different thickness ceilings.
- Special frame design perfect integrated with ceiling.
- Built-in high power LED light source with adjustable built-in driver.

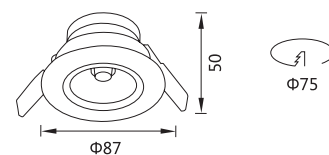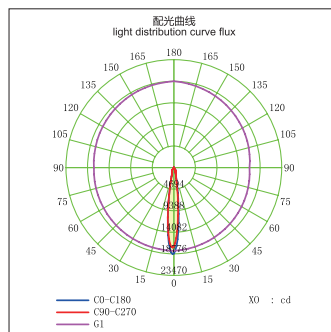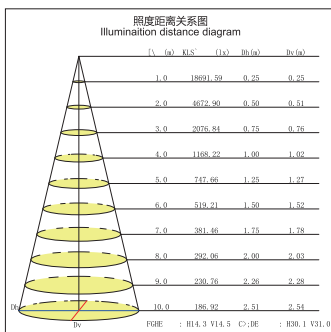






## 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

天花灯系列, 由新型环保铝材经 CNC 数控车制而成, 灵动轻盈, 表面经阳极氧化工艺处理, 美观耐用, 永不生锈。个性化的外观, 充分展现了后现代家居设计的流行趋势。  
LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计, 在兼顾无眩光和高光效的同时, 把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来, 创造具有高雅的、精致的、浪漫的家庭空间照明。

The LED down light is made of novel environment friendly Aluminum with CNC technology. The surface handled by anodic oxidation, keeping beautiful and durable never rust. The personalized appearance fully reflects the popular trend of post-modern residence and business design.

LED down light can be adjusted according to different applications, lighting design combining Aluminum make the non-glare light and high light efficiency combining the characteristics of optical technology and classic subtle structural design, creating elegant, sophisticated, romantic household and commercial space lighting.

<b>GL80903-LED</b>
外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )
产品参数 ( Product Specification )
功率 Power : 10-15W 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V 光源类型 light source type : COB 光束角 Beam angle : 20° /30° /40° 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1350 显色指数 CRI : ≥ 80Ra 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K 主要材质 Material: 铝 Aluminum 装箱数量 Qty/Ctn : 45PCS 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62X38X44.5
可调角度 adjustable 窄角 Narrow Angle 广角 Wide Angle 最近距离 Distance Min. 0.5m 适用天花板厚度 Ceiling Thickness 6~25mm

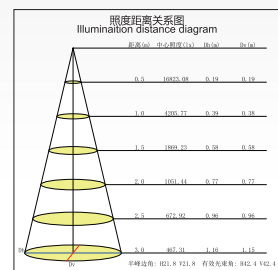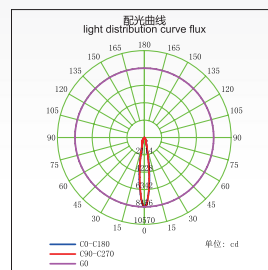













### GL70718-LED

功率 Power : 10-15W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 975  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 50PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 65×25×48



### GL70717-LED

功率 Power : 20-25W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1750  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 50PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 74×30×49.5

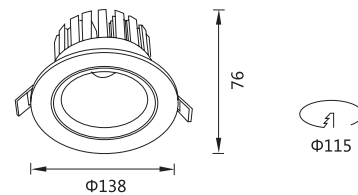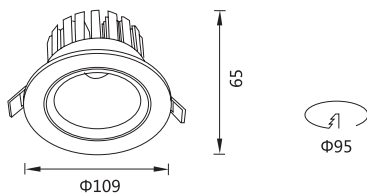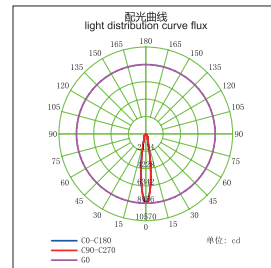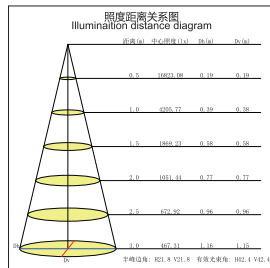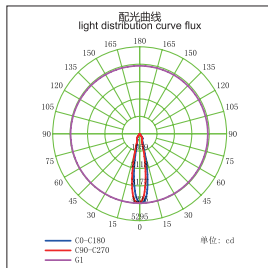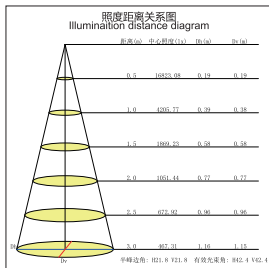



# CEILING LIGHTING WALL WASHER

## GL80900-LED

功率 Power : 6-10W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : Cree XHP50A  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 900  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 45PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62×38×44.5




黑色  
Black



白色  
White



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度






Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

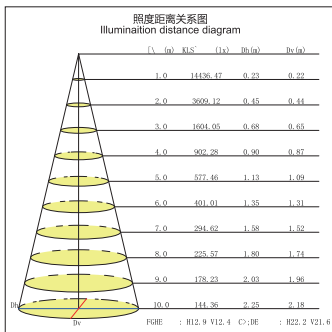

# CEILING LIGHTING WALL WASHER



## GL80911-LED




功率 Power : 10-15W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1350  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 45PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62×38×44.5



黑色  
Black



白色  
White

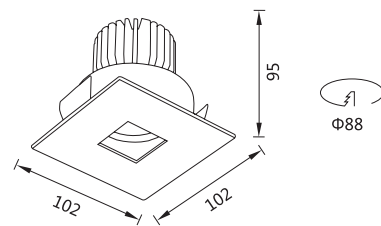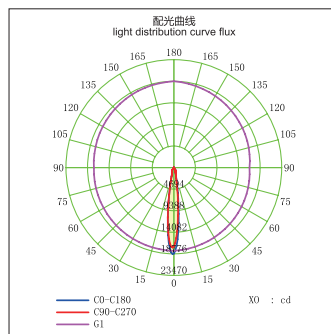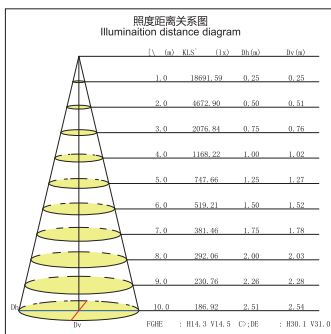

# CEILING LIGHTING WALL WASHER

## GL70789-LED

功率 Power : 10-15W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1350  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 36PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 49×37.5×44.5



黑色  
Black






白色  
White



### 产品特点

灯体使用铝合金压铸成型  
 表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
 电源线采用防火阻燃高档线材；  
 不锈钢弹簧，可装不同厚度天花板；  
 专业边框设计，可以与天花浑然一体；  
 内置优质大功率 LED 光源，内置电器；可调。

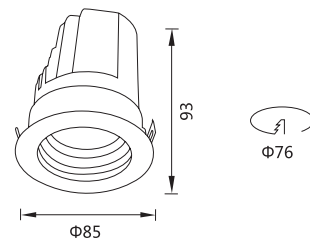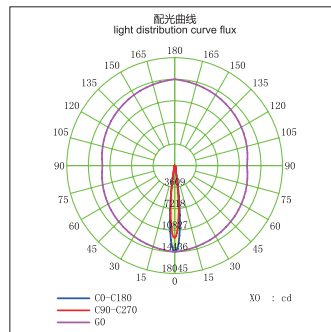



# CEILING LIGHTING WALL WASHER



## GL70790-LED

功率 Power : 15-20W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1800  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 36PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 49×37.5×44.5



黑色  
Black






白色  
White



### PRODUCT FEATURES

The fixture body is made by die-casting Aluminum;  
 The surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
 The power cord is high grade fireproof wire;  
 With stainless steel clips, can be mounted on different thickness ceilings.  
 Special frame design perfect integrated with ceiling.  
 Built-in high power LED light source with adjustable built-in driver.

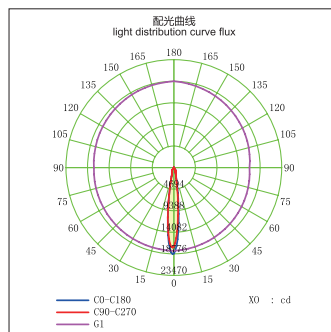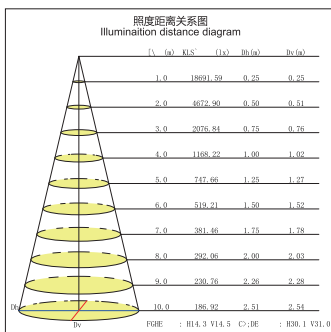




## 产品特点 PRODUCT FEATURES




灯体使用铝合金压铸成型  
表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
电源线采用防火阻燃高档线材；  
不锈钢弹簧，可装不同厚度天花板；  
专业边框设计，可以与天花浑然一体；  
内置优质大功率 LED 光源，内置电器；可调。

The fixture body is made by die-casting Aluminum;  
The surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
The power cord is high grade fireproof wire;  
With stainless steel clips, can be mounted on different thickness ceilings.  
Special frame design perfect integrated with ceiling.  
Built-in high power LED light source with adjustable built-in driver.

<b>GL70791-LED</b>
外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )
产品参数 ( Product Specification )
功率 Power : 15-20W 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V 光源类型 light source type : COB 光束角 Beam angle : 12° /24° /36° 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1800 显色指数 CRI : ≥ 80Ra 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K 主要材质 Material: 铝 Aluminum 装箱数量 Qty/Ctn : 45PCS 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 57.5×35×35
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               可调角度 adjustable           </div> <div style="text-align: center;">               窄角 Narrow Angle           </div> <div style="text-align: center;">               广角 Wide Angle           </div> <div style="text-align: center;">               最近距离 Distance Min.           </div> <div style="text-align: center;">               适用天花板厚度 Ceiling Thickness           </div> </div>



黑色 Black      白色 White

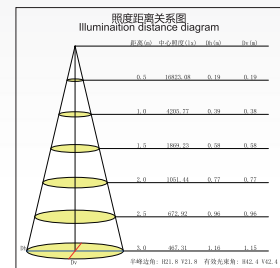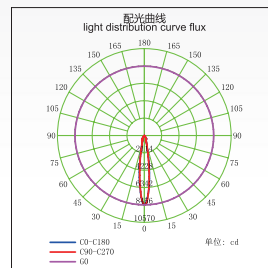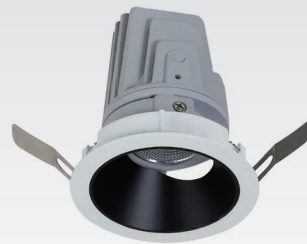














### GL70732B-LED

功率 Power : 6-12W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 780  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 45PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62×38×44.5



### GL70733-LED

功率 Power : 15-20W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1300  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 18PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 47×47×39

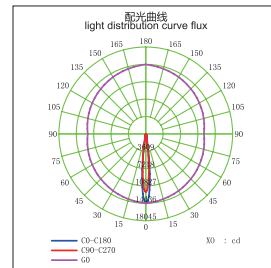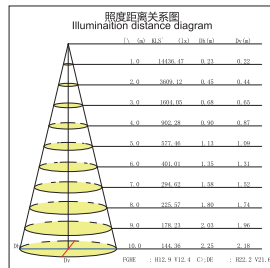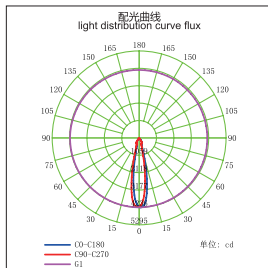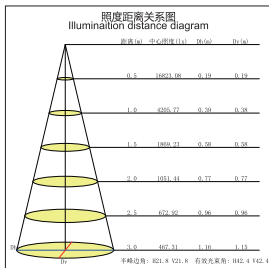



# CEILING LIGHTING WALL WASHER

## GL70733B-LED

功率 Power : 15-20W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1300  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 18PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 47×47×39






黑色  
Black



白色  
White



### 应用场所 APPLICATION

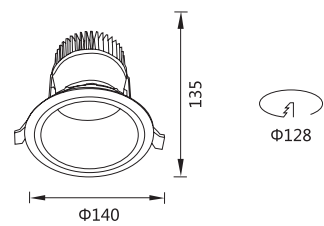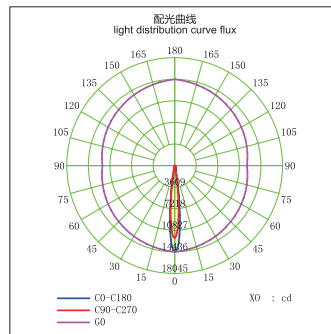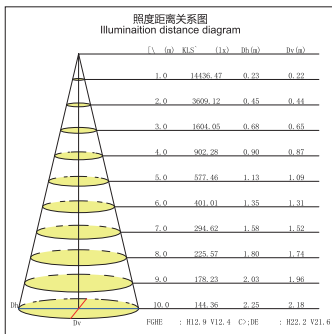

# CEILING LIGHTING WALL WASHER



## GL90910-LED

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2100  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X36



黑色  
Black






白色  
White



### 产品特点 PRODUCT FEATURES

灯体使用铝合金压铸成型  
 表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
 电源线采用防火阻燃高档线材；  
 不锈钢弹簧，可装不同厚度天花板；  
 专业边框设计，可以与天花浑然一体；  
 内置优质大功率 LED 光源，内置电器；可调。

The fixture body is made by die-casting Aluminum;  
 The surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
 The power cord is high grade fireproof wire;  
 With stainless steel clips, can be mounted on different thickness ceilings.  
 Special frame design perfect integrated with ceiling.  
 Built-in high power LED light source with adjustable built-in driver.

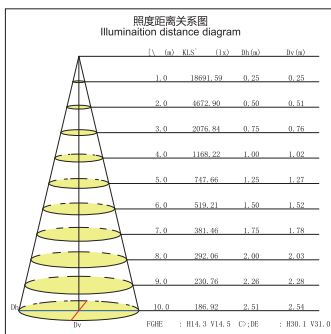





















### GL80887B-C5-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 39X39X36



### GL80888B-C6-LED

功率 Power : 35-45W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /26° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 4050  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 58X39X52

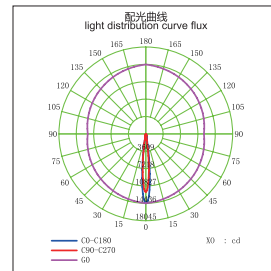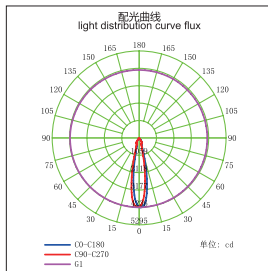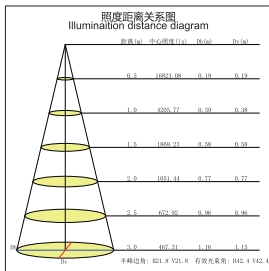






## 产品特点 PRODUCT FEATURES


灯体使用铝合金压铸成型  
表面采用二层防腐技术静电喷涂处理，表面均匀，不会有露底、起泡、针孔等现象，增强了防腐力、耐磨力、附着力；  
电源线采用防火阻燃高档线材；  
不锈钢弹簧，可装不同厚度天花板；  
专业边框设计，可以与天花浑然一体；  
内置优质大功率 LED 光源，内置电路；可调。

The fixture body is made by die-casting Aluminum;  
The surface is handled by double layers anti-corrosion electrostatic spraying, the surface is evenly and will never expose the base, been blistering or pinholes etc., the resistant to corrosion, wear-resisting force and adhesion are enhanced highly;  
The power cord is high grade fireproof wire;  
With stainless steel clips, can be mounted on different thickness ceilings.  
Special frame design perfect integrated with ceiling.  
Built-in high power LED light source with adjustable built-in driver.

<b>GL70782-LED</b>
外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension & Cut-out )
产品参数 ( Product Specification )
功率 Power : 5W 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V 光源类型 light source type : 单颗 Single Chip 光束角 Beam angle : 120° 光通量 Luminous Flux(Lm) : 350 显色指数 CRI : ≥ 80Ra 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K 主要材质 Material: 铝 Aluminum 装箱数量 Qty/Ctn : 54PCS 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 42.5X35.5X37.5
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>不可调角度 Non-adjustable</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>窄角 Narrow Angle</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>广角 Wide Angle</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>最近距离 Distance Min.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>适用天花板厚度 Ceiling Thickness</p> </div> </div>

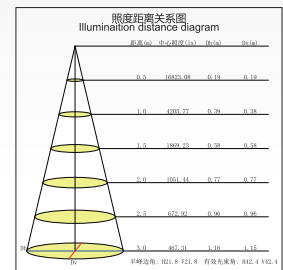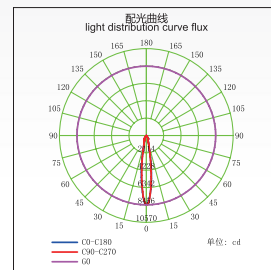

# CEILING LIGHTING WALL WASHER



**GL70783-LED**

功率 Power : 9W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : 单颗 Single Chip  
 光束角 Beam angle : 120°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 650  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 45PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 41X40X41.5












**GL70784-LED**

功率 Power : 12W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : 单颗 Single Chip  
 光束角 Beam angle : 120°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 840  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 36PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 48X35X49.5



**GL70785-LED**

功率 Power : 18W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : 单颗 Single Chip  
 光束角 Beam angle : 120°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1260  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 16PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 43X41X43

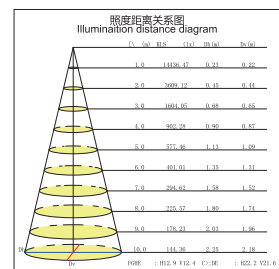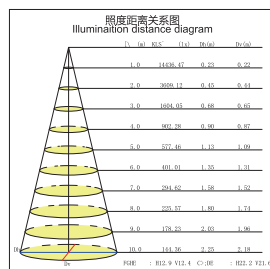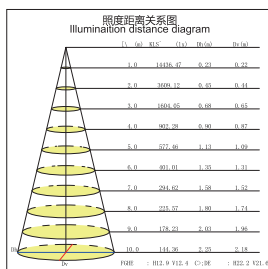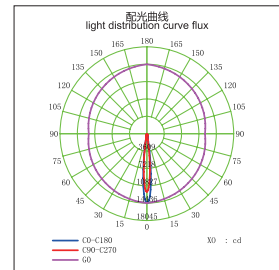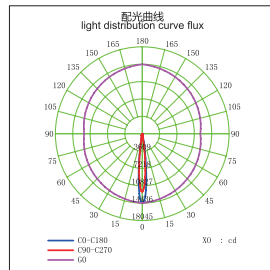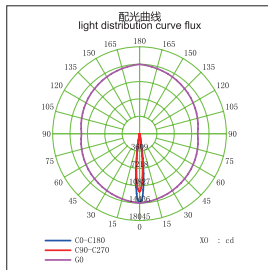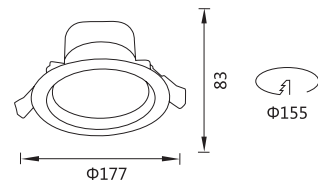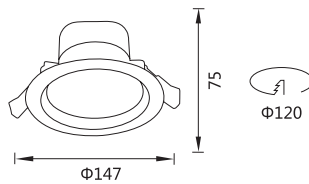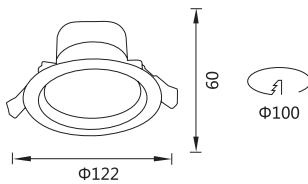




LED

JEWELRY LIGHTING  
SERIES

珠宝灯系列

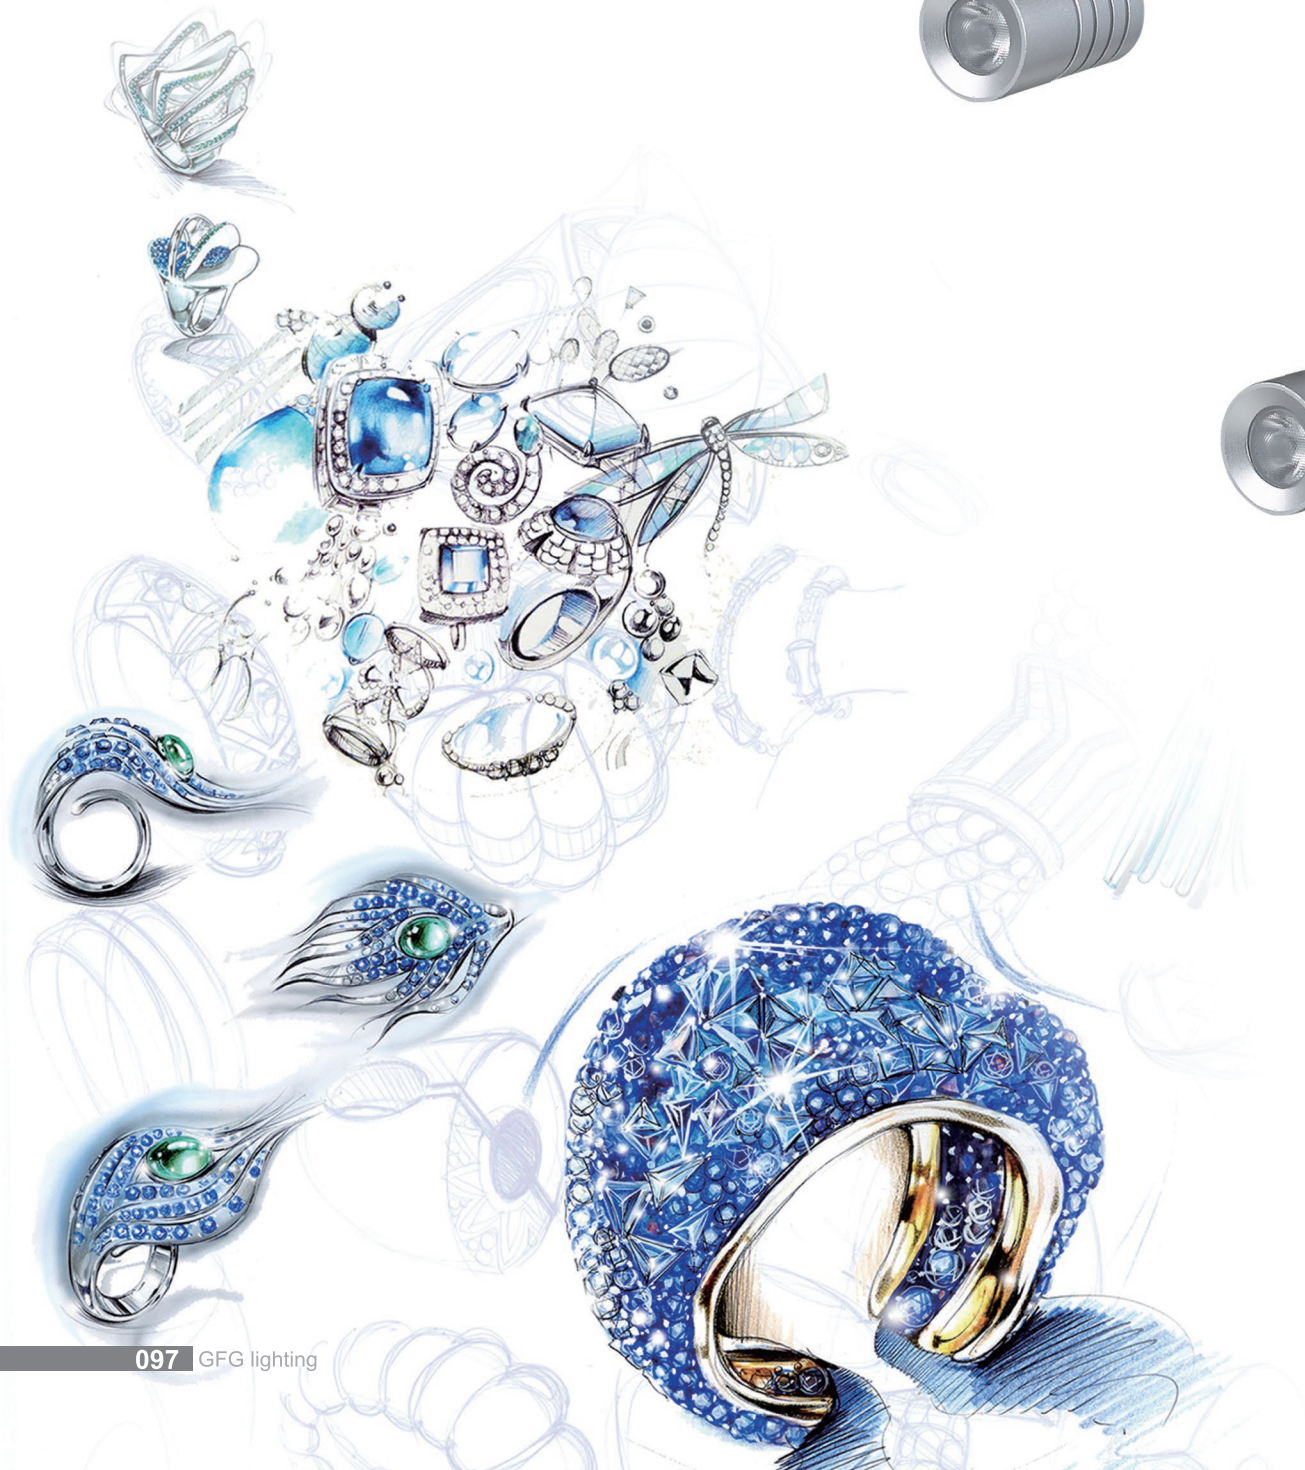



### 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

珠宝灯光照度要高于其它区域的照度，使顾客看到珠宝的细节质感，可给顾客一种贵气逼人的感觉。

珠宝灯可根据柜台、展柜的位置，给每一件首饰单独照明。这样即丰富了空间的层次，也充分表现出每一件物品的个性和特点，使顾客的视点聚集在柜台上。

热辐射量低；

Jewelry lighting illumination is higher than other regions of the illumination, so that customers see the details of the texture of jewelry, customers can give a feeling of extravagance compelling.

Jewelry lights according to the counter, showcase the location of each piece of jewelry to a separate lighting. So that the rich level of space, but also fully demonstrated the personality and characteristics of each item so that the customer's point of view gathered at the counter.

Low heat radiation;

### 产品特点 PRODUCT FEATURES

- (1) 显色性好；
- (2) 光色均匀，色彩亮丽逼真；
- (3) 使用寿命长，经济耐用；
- (4) 热辐射量低；

- (1) good color rendering;
- (2) light color uniformity, bright color lifelike;
- (3) long service life, economic and durable;
- (4) low heat radiation;



# JEWELRY LIGHTING SERIES

## GL80862-LED

功率 Power : 2W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : CREE XP-E  
 光束角 Beam angle : 15° /25° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 180  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 100PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62X38X44.5






黑色  
Black



白色  
White



### 应用场所 APPLICATION

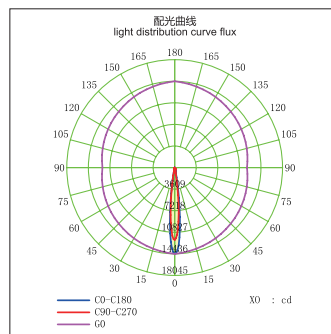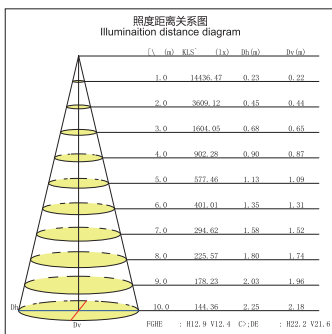




# JEWELRY LIGHTING SERIES



## GL80872-LED

功率 Power : 5W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : CREE XP-E  
 光束角 Beam angle : 15° /25° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 450  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 100PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62X38X44.5



黑色  
Black






白色  
White



### 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

珠宝灯光照度要高于其它区域的照度，使顾客看到珠宝的细节质感，可给顾客一种贵气逼人的感觉。  
 珠宝灯可根据柜台、展柜的位置，给每一件首饰单独照明。这样即丰富了空间的层次，也充分表现出每一件物品的个性和特点，使顾客的视点聚集在柜台上。

Jewelry lighting illumination is higher than other regions of the illumination, so that customers see the details of the texture of jewelry, customers can give a feeling of extravagance compelling.  
 Jewelry lights according to the counter, showcase the location of each piece of jewelry to a separate lighting. So that the rich level of space, but also fully demonstrated the personality and characteristics of each item so that the customer's point of view gathered at the counter.  
 Low heat radiation;

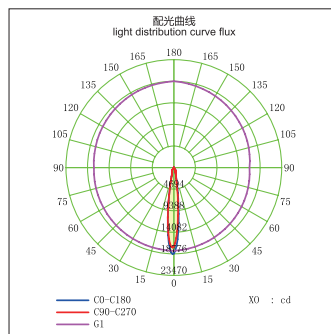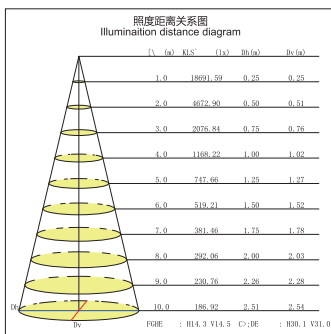





# 珠宝灯系列

JEWELRY LIGHTING SERIES







## GL80920-LED

功率 Power : 3W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : CREE XP-E  
 光束角 Beam angle : 15° /25° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 270  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 100PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62X38X44.5

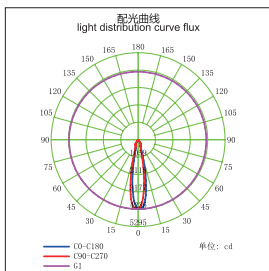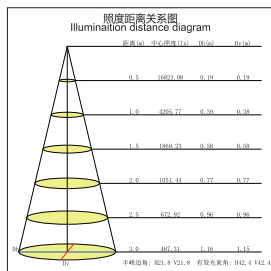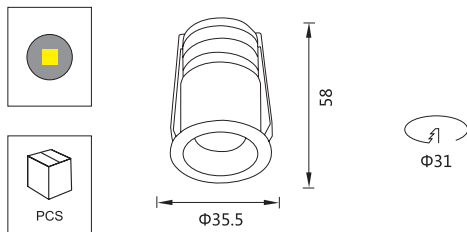

## GL80872-K-LED

功率 Power : 5W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : CREE XP-E  
 光束角 Beam angle : 15° /25° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 450  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 100PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 62X38X44.5

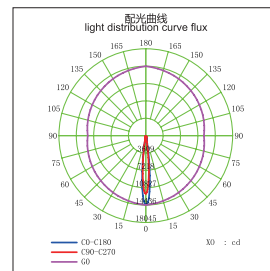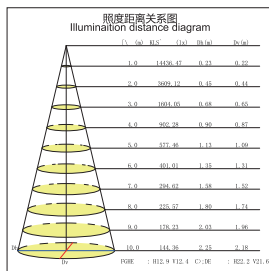
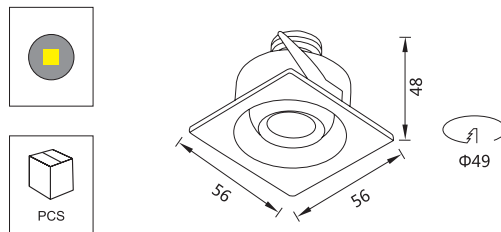



# JEWELRY LIGHTING SERIES



## GL80815-LED

功率 Power : 15W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : CREE XP-E  
 光束角 Beam angle : 15° /24°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1350  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X24



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度



Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能





Luminous efficiency  
高光效

照度距离关系图  
Illumination distance diagram

h (m)	R1(m)	R2(m)	lx	fc (lm)	lm/ft <sup>2</sup>
1.0	14136.87	0.23	0.22		
2.0	3029.12	0.45	0.44		
3.0	1601.05	0.68	0.65		
4.0	902.28	0.90	0.87		
5.0	577.86	1.13	1.09		
6.0	401.01	1.35	1.31		
7.0	294.62	1.58	1.52		
8.0	225.57	1.80	1.74		
9.0	178.23	2.03	1.96		
10.0	144.36	2.25	2.18		

FIGURE : H12, 9 V12, 4 C-DE : H22, 2 V21, 6

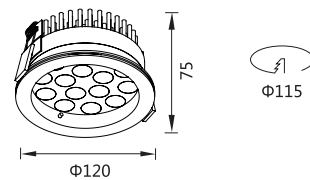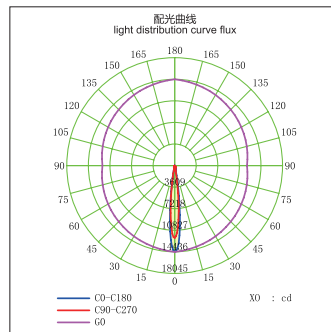




# JEWELRY LIGHTING SERIES

## GL80818-LED




功率 Power : 18W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : CREE XP-E  
 光束角 Beam angle : 15° /24°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 1620  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 12PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 50X33.5X24



### 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

珠宝灯光照度要高于其它区域的照度，使顾客看到珠宝的细节质感，可给顾客一种贵气逼人的感觉。珠宝灯可根据柜台、展柜的位置，给每一件首饰单独照明。这样即丰富了空间的层次，也充分表现出每一件物品的个性和特点，使顾客的视点聚集在柜台上。

Jewelry lighting illumination is higher than other regions of the illumination, so that customers see the details of the texture of jewelry, customers can give a feeling of extravagance compelling. Jewelry lights according to the counter, showcase the location of each piece of jewelry to a separate lighting. So that the rich level of space, but also fully demonstrated the personality and characteristics of each item so that the customer's point of view gathered at the counter. Low heat radiation;

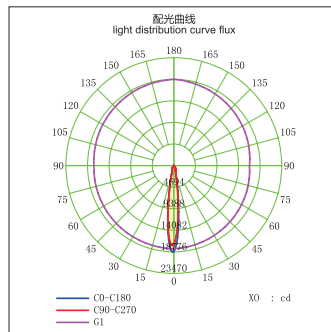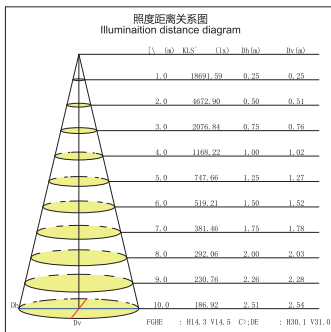


# JEWELRY LIGHTING SERIES



## GL80895-LED

功率 Power : 3.5W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : CREE XP-E  
 光束角 Beam angle : 15° /25° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 280  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 108PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 36.5X31X40



黑色  
Black



白色  
White



银灰色  
Grey





## 应用场所 APPLICATION



照度距离关系图  
Illumination distance diagram

H (m)	H (ft)	E (lx)	E (fc)
1.0	3.28	143.36	10.22
2.0	6.56	35.84	2.56
3.0	9.84	19.61	1.41
4.0	13.12	11.17	0.80
5.0	16.40	7.13	0.51
6.0	19.68	4.86	0.35
7.0	22.96	3.54	0.25
8.0	26.24	2.70	0.19
9.0	29.52	2.12	0.15
10.0	32.80	1.63	0.12

FIGURE : H12.9 H12.4 C1-DE : H22.2 V21.6

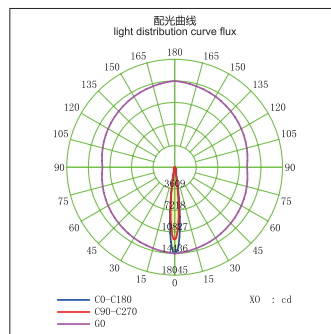

珠宝灯系列

JEWELRY LIGHTING SERIES






# Fashion

SMOOTH Called as artwork, each part shows elegant living taste and shows unique design.





<h1>GL80868-5-LED</h1>										
<p>外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension &amp; Cut-out )</p>										
<p>产品参数 ( Product Specification )</p> <p>功率 Power : 1WX5          输入电压 Input Voltage : AC 110-240V          光源类型 light source type : CREE XP-E          光束角 Beam angle : 15° /25° /36°          光通量 Luminous Flux(Lm) : 400          显色指数 CRI : ≥ 80Ra          色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K          主要材质 Material: 铝 Aluminum          装箱数量 Qty/Ctn : 24PCS          装箱尺寸 Carton Size(cm) : 64.5X43X35.5</p>										
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可调角度 adjustable</td> <td>窄角 Narrow Angle</td> <td>广角 Wide Angle</td> <td>最近距离 Distance Min.</td> <td>适用天花板厚度 Ceiling Thickness</td> </tr> </table>						可调角度 adjustable	窄角 Narrow Angle	广角 Wide Angle	最近距离 Distance Min.	适用天花板厚度 Ceiling Thickness
可调角度 adjustable	窄角 Narrow Angle	广角 Wide Angle	最近距离 Distance Min.	适用天花板厚度 Ceiling Thickness						

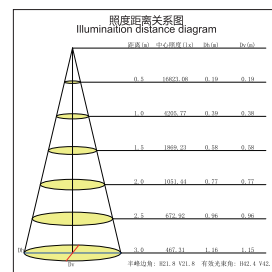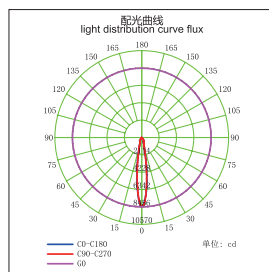

LED  
SURFACE MOUNTED  
DOWN LIGHTING  
明装筒灯系列



# “Application

DOWNLIGHT

No flicker, effectively extend the lamp beads life, reduce light failure.  
schools,hotels, homes, stores, office building....

”



### 产品特点

保持建筑装饰的整体统一与完美，不破坏灯具的设置，光源隐藏建筑装饰内部，光源不外露，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。

节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的 1/4。

环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。

经济性：因省电可减少电费开支，一年半可收回灯具成本。

### PRODUCT FEATURES

To maintain the overall unity of the building decoration and perfect, do not destroy the lighting settings, light sources hidden inside the building decoration, the light source is not exposed, no glare, the visual effect of soft, uniform. In this case,

Energy-saving: the same brightness energy-saving lamps for the ordinary 1/4.

Environmental protection: do not contain mercury and other harmful substances, the environment pollution.

Economy: power consumption can be reduced because of electricity, a year and a half to recover the cost of lighting.



# SURFACE MOUNTED DOWN LIGHTING

## GL80921-C-E27

功率 Power : 6W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : LED 灯泡  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 540  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 10PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 41X40X14



黑色  
Black



白色  
White



### 产品特点 PRODUCT FEATURES

保持建筑装饰的整体统一与完美,不破坏灯具的设置,光源隐藏建筑装饰内部,光源不外露,无眩光,人的视觉效果柔和、均匀。

节能性:同等亮度耗电为普通节能灯的1/4。

环保性:不含汞等有害物质,对环境无污染。




经济性:因省电可减少电费开支,一年半可收回灯具成本。

To maintain the overall unity of the building decoration and perfect, do not destroy the lighting settings, light sources hidden inside the building decoration, the light source is not exposed, no glare, the visual effect of soft, uniform. In this case,

Energy-saving: the same brightness energy-saving lamps for the ordinary 1/4.

Environmental protection: do not contain mercury and other harmful substances, the environment pollution.

Economy: power consumption can be reduced because of electricity, a year and a half to recover the cost of lighting.

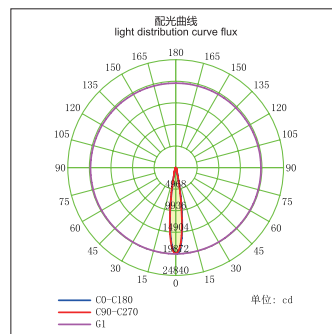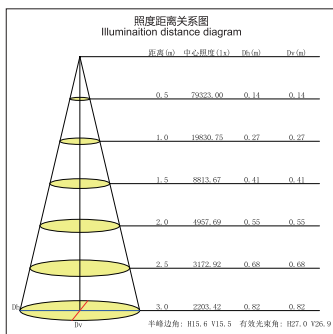

# SURFACE MOUNTED DOWN LIGHTING

## GL80922-C-E27

功率 Power : 6W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : LED 灯泡  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 540  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 10PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 41X40X14




黑色  
Black



白色  
White



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度






Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能




Luminous efficiency  
高光效

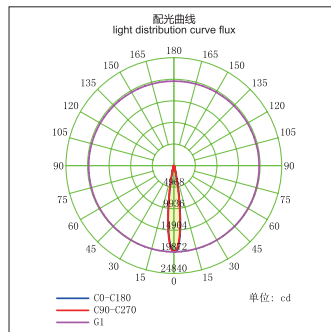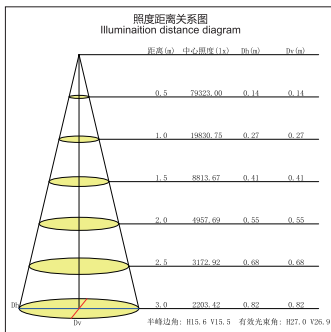

# 明装筒灯

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT

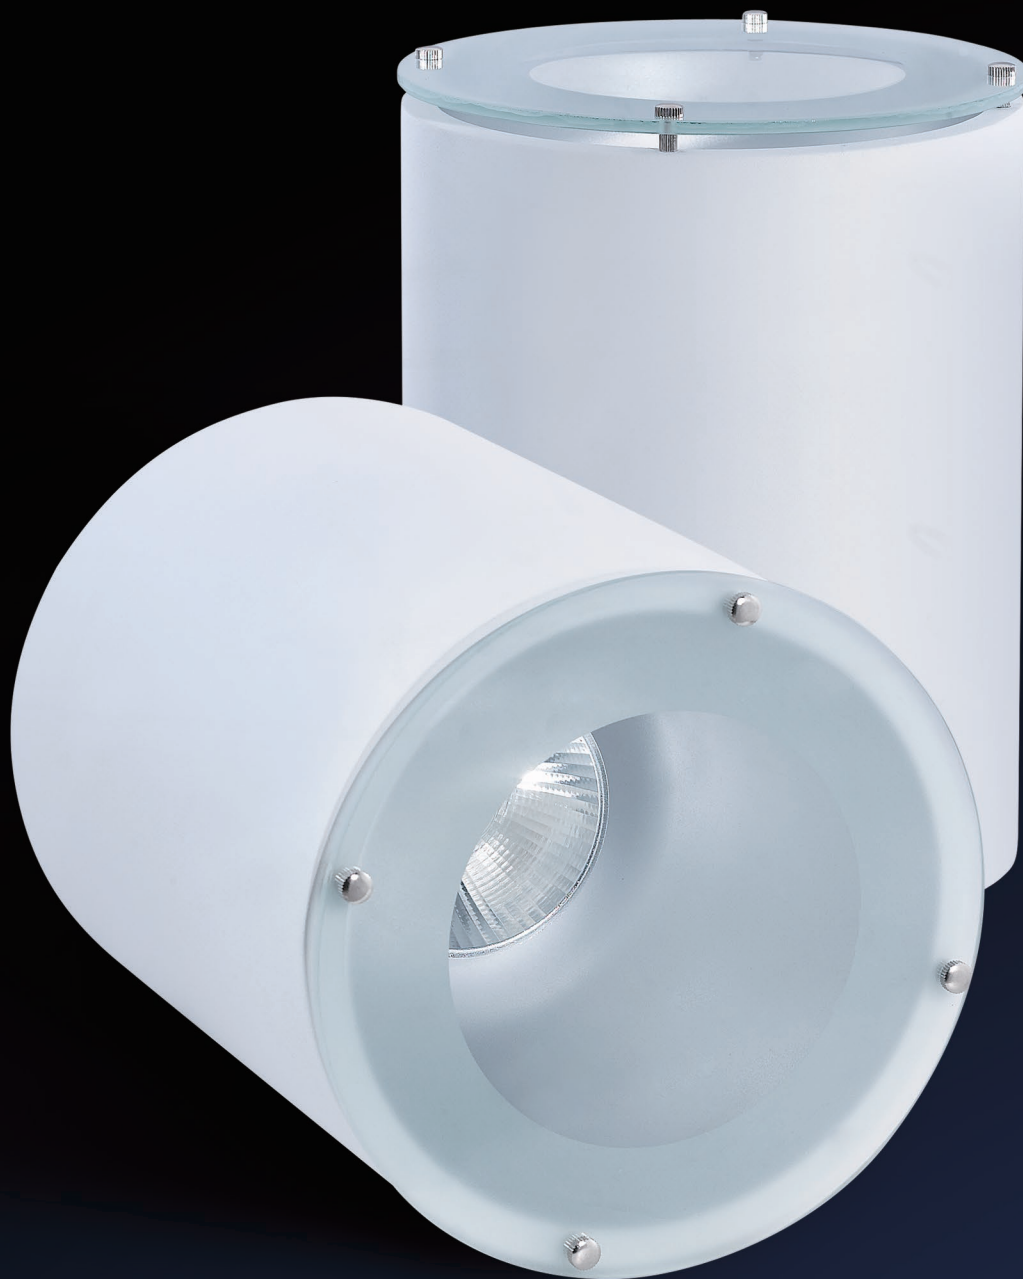















### GL80861-MZ-LED

功率 Power : 25-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2450  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 37.5X37.5X50.5



### GL80863-MZ-LED

功率 Power : 30-45W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 37.5X37.5X50.5

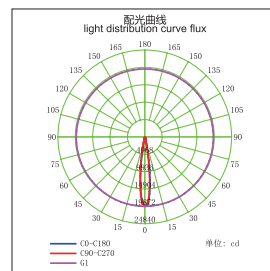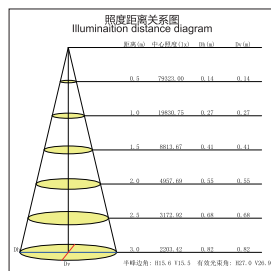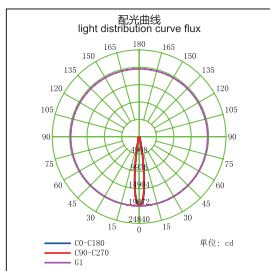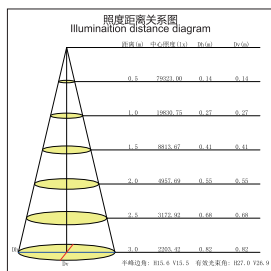

# SURFACE MOUNTED DOWN LIGHTING

## GL80885-MZ-LED

功率 Power : 25-30W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2700  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum  
 装箱数量 Qty/Ctn : 8PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 37.5×37.5×50.5






黑色  
Black



白色  
White



### 应用场所 APPLICATION

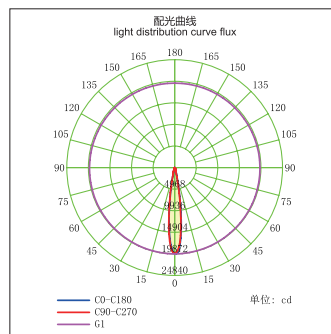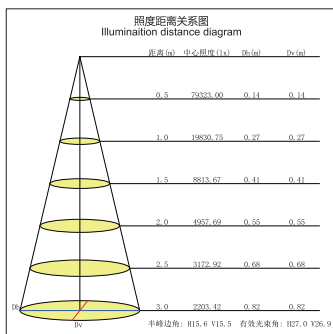





## 产品特点 PRODUCT FEATURES

LED 产品造型独特新颖, 美观轻巧, 装饰性, 效果出色。采用不碎面板。  
灯体坚固耐用, 表面特殊工艺处理, 散热优秀。  
内置高光效 LED 芯片, 节能, 高效, 寿命长, 绿色无污染。  
适合酒店, 会所等房间空间, 过道空间的装饰性照明场所使用。

The unique novel beautiful and decorative design, using the no-broken panel.  
The light fixture body is strong and durable, the surface handled by special technology with good heat dissipation.  
With built-in high photosynthetic efficiency LED chip, energy saving, high efficiency, long life, pollution free.  
Suitable for hotel, club, corridor space decorative lighting places.

<h1>GL80883-MZ-LED</h1>										
<p>外观尺寸及开孔尺寸 ( Dimension &amp; Cut-out )</p>										
<p>产品参数 ( Product Specification )</p> <p>功率 Power : 50-70W          输入电压 Input Voltage : AC 110-240V          光源类型 light source type : COB          光束角 Beam angle : 15° /24° /36°          光通量 Luminous Flux(Lm) : 4500          显色指数 CRI : ≥ 80Ra          色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K          主要材质 Material: 铝 Aluminum          装箱数量 Qty/Ctn : 4PCS          装箱尺寸 Carton Size(cm) : 48×48×31.5</p>										
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>不可调角度 Non-adjustable</td> <td>窄角 Narrow Angle</td> <td>广角 Wide Angle</td> <td>最近距离 Distance Min.</td> <td>适用天花板厚度 Ceiling Thickness</td> </tr> </table>						不可调角度 Non-adjustable	窄角 Narrow Angle	广角 Wide Angle	最近距离 Distance Min.	适用天花板厚度 Ceiling Thickness
不可调角度 Non-adjustable	窄角 Narrow Angle	广角 Wide Angle	最近距离 Distance Min.	适用天花板厚度 Ceiling Thickness						

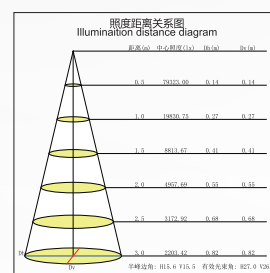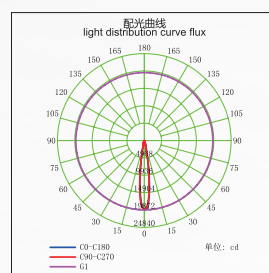



LED  
HIGHT BAY LIGHTING  
SERIES  
工矿灯系列



# “Product

## DESCRIPTION

Applications: factory, mining, petroleum, chemical plants, supermarket, gymnasium, exhibition hall etc.

产品描述 工矿灯适用于工厂企业、工矿企业、石油、化工车间、厂房、大型超市、展览馆等等投光或泛光照明。

”



## 产品特点 PRODUCT FEATURES

LED 工矿灯的外壳永不生锈、永不腐蚀，采用高科技喷涂技术和轻质合金材料制造完成。采用内外抗强震的结构设计，有效避免了 LED 工矿灯因强烈震动而导致的一些突发情况，例如，灯泡脱落、支架断裂、灯泡寿命缩短等问题。

灯具整体散热性好，可减少 LED 工矿灯的故障机率。

LED 工矿灯采用了，密封可靠，防水防尘，确保 LED 工矿灯的外壳整体性良好。

LED 工矿灯具有良好的电磁兼容性，避免了对周边环境造成电磁干扰。

The LED high bay lighting body is made by light weight alloy with high technology spray paint, it will never rust.

Adopting anti-earthquake designing, it can avoid the unexpected problems greatly, such as light bulbs fall off, bracket cracked, shortened life of light source etc.

Excellent cooling performance of the fixture, it can reduce the probability of failure mostly.

Good dustproof and waterproof secure the whole lighting fixture.

Good electromagnetic compatibility to avoid electromagnetic interference on the surrounding environment.

# HIGHT BAY LIGHTING SERIES




## GL8A1-M1-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15°/30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 塑料 Plastic  
 装箱数量 Qty/Ctn : 1PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 30×30×33



### 产品特点

LED 工矿灯的外壳永不生锈、永不腐蚀，采用高科技喷涂技术和轻质合金材料制造完成。  
 采用内外抗强震的结构设计，有效避免了 LED 工矿灯因强烈震动而导致的一些突发情况，例如，灯泡脱落、支架断裂、灯泡寿命缩短等问题。  
 灯具整体散热性好，可减少 LED 工矿灯的故障机率。  
 LED 工矿灯采用了，密封可靠，防水防尘，确保 LED 工矿灯的外壳整体性良好。  
 LED 工矿灯具有良好的电磁兼容性，避免了对周边环境造成电磁干扰。

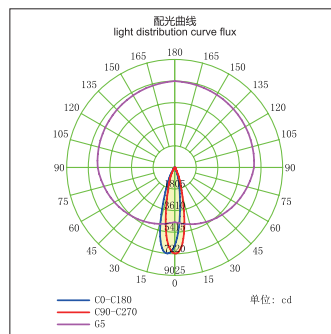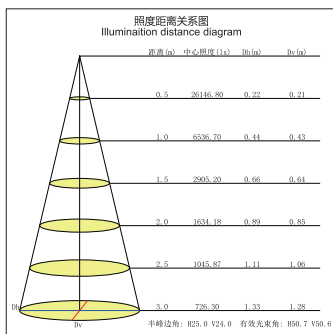



# HIGHT BAY LIGHTING SERIES






## GL8A3-M2-LED

功率 Power : 30-35W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 15° /30°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 3150  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 玻璃 Glass  
 装箱数量 Qty/Ctn : 1PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 30×30×50



### PRODUCT FEATURES

The LED high bay lighting body is made by light weight alloy with high technology spray paint, it will never rust.  
 Adopting anti-earthquake designing, it can avoid the unexpected problems greatly, such as light bulbs fall off, bracket cracked, shortened life of light source etc.  
 Excellent cooling performance of the fixture, it can reduce the probability of failure mostly.  
 Good dustproof and waterproof secure the whole lighting fixture.  
 Good electromagnetic compatibility to avoid electromagnetic interference on the surrounding environment.

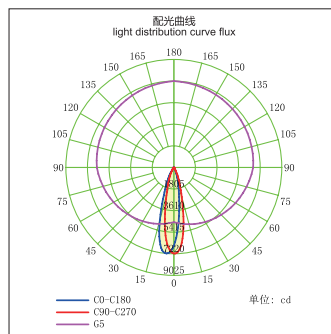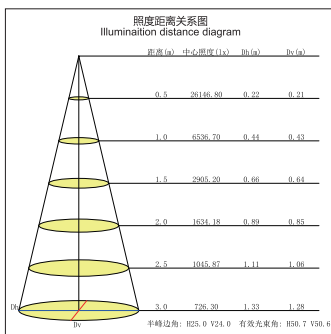


# HIGHT BAY LIGHTING SERIES

## GL-12A1-LED

功率 Power : 40-50W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 4500  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 塑料 Plastic  
 装箱数量 Qty/Ctn : 1PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 41.5×41.5×60



Large angle  
大角度




Small angle  
小角度






Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Energy consumption  
节能



Luminous efficiency  
高光效

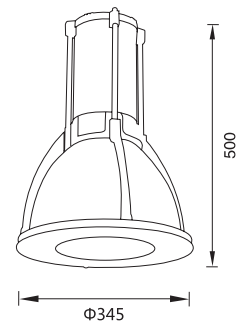

# HIGHT BAY LIGHTING SERIES






## GL-16A1-LED



功率 Power : 40-50W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : COB  
 光束角 Beam angle : 12° /24° /36°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 4500  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum/ 塑料 Plastic  
 装箱数量 Qty/Ctn : 1PCS  
 装箱尺寸 Carton Size(cm) : 52×52×77



### 应用场所 APPLICATION

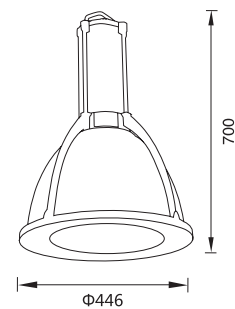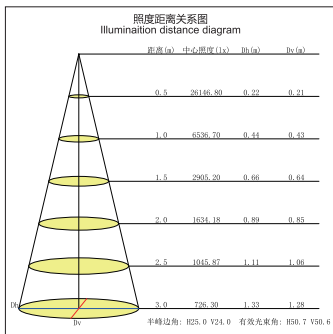



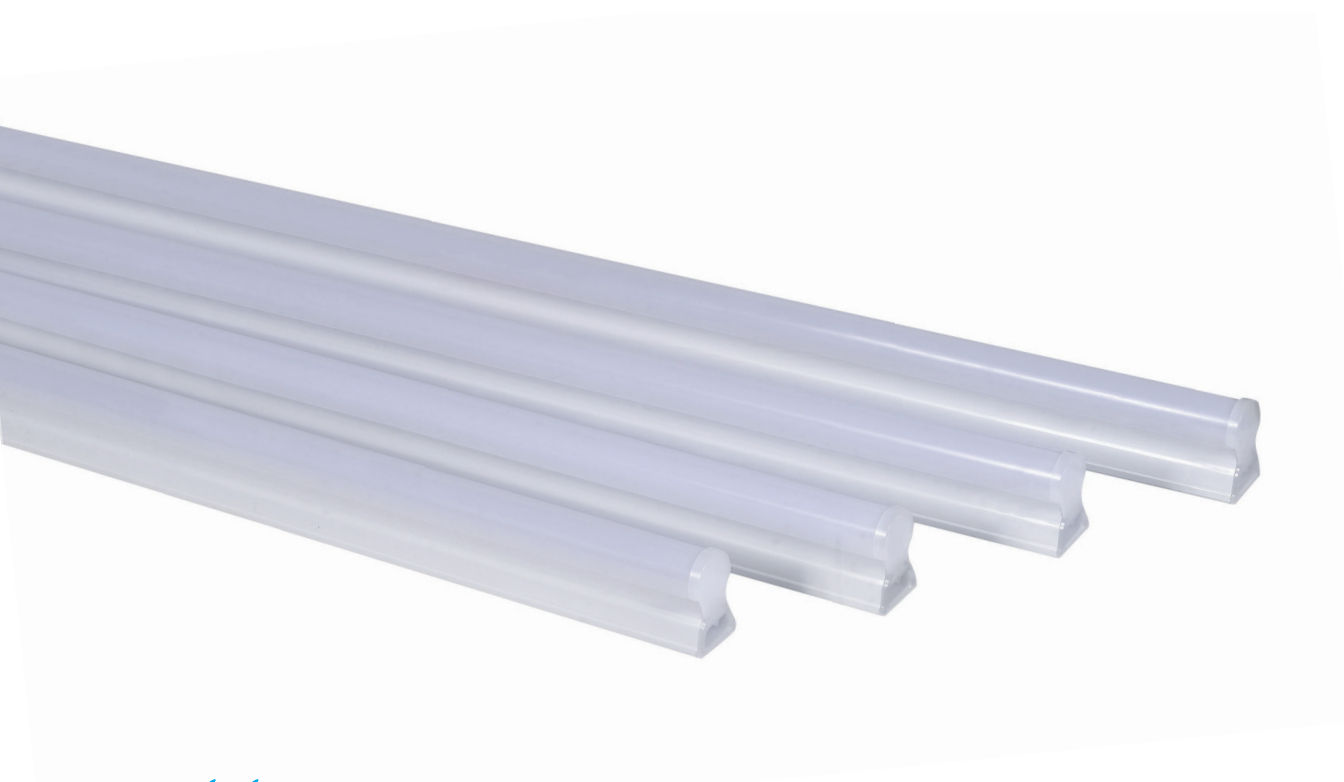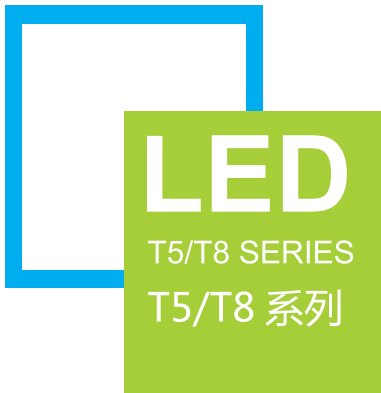

“The integration  
OF STENTS 应用场景 / APPLICATION  
产品广泛应用于办公楼、商场、超市、酒店及公共空间等照明场所。  
Products are widely used in office buildings, shopping malls, supermarkets, hotels and public space and other places of lighting.”

# T5 THE INTEGRATION OF STENTS T5 一体化支架

## 产品特点 / CHARACTERISTIC




- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 采用乳白 PC 漫反射罩, 光线均匀柔和;</li> <li>2. 不含汞、铅等有害物质, 更环保</li> <li>3. 可连续性照明, 无暗区、无阴影;</li> <li>4. 无频闪、无噪音, 营造舒适安静照明环境;</li> <li>5. 30000 小时超长寿命, 降低维护成本;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Use white PC diffuse reflection cover, light even and soft;</li> <li>2. Do not contain mercury, lead and other harmful substances, more environmentally friendly</li> <li>3. Can continuous lighting, no Black space, no shadow;</li> <li>4. No stroboscopic, no noise, create a comfortable lighting environment;</li> <li>5. 30000 hours long life, lower maintenance cost;</li> </ul> |
|--|--|



## 技术参数 Technical Parameters



型号 Item no	功率 Power	输入电压 Input Voltage	光源类型 light source type	显色指数 CRI	色温 Color Temperature	光通量 Luminous flux	主要材质 Material	装箱数量 Qty/Ctn	装箱尺寸 Carton Size
T5-30-LED	5W	AC110-240V	单颗 Single Chip	≥ 80Ra	3000/4000/6500	450Lm	Aluminum/Plastic	25PCS	36×20.3×13.8cm
T5-60-LED	8W	AC110-240V	单颗 Single Chip	≥ 80Ra	3000/4000/6500	720Lm	Aluminum/Plastic	25PCS	62×20.3×13.8cm
T5-90-LED	12W	AC110-240V	单颗 Single Chip	≥ 80Ra	3000/4000/6500	1080Lm	Aluminum/Plastic	25PCS	92×20.3×13.8cm
T5-120-LED	16W	AC110-240V	单颗 Single Chip	≥ 80Ra	3000/4000/6500	1440Lm	Aluminum/Plastic	25PCS	122×20.3×13.8cm







# T8 灯管

## T8 TUBE

### 产品特点 / CHARACTERISTIC





1. 美观精致的圆形外观造型设计
  2. 高性能变频恒流电源，光色纯净柔和，无频闪
  3. 发光均匀可与三基色荧光灯管媲美
  4. 采用乳白 P<sub>c</sub> 漫反射罩，光线均匀柔和
  5. 180°以上的大发光角度，使得照度均匀
1. Beautiful and delicate round appearance modelling design
  2. High performance frequency constant current power supply, pure and soft light, no stroboscopic
  3. The light evenly and trichromatic fluorescent tube
  4. The milky white P<sub>c</sub> diffuse reflection cover, soft light even
  5. 180° above big light Angle, make uniform illumination



### 技术参数 Technical Parameters



型号 Item no	功率 Power	输入电压 Input Voltage	光源类型 light source type	显色指数 CRI	色温 Color Temperature	光通量 Luminous flux	主要材质 Material
T8-60-LED	9W	AC110-240V	单颗 Single Chip	≥ 80Ra	3000/4000/6500	850Lm	Aluminum/Plastic
T8-120-LED	18W	AC110-240V	单颗 Single Chip	≥ 80Ra	3000/4000/6500	1700Lm	Aluminum/Plastic







LED

PANEL LIGHTING  
SERIES

面板灯系列




# PANEL LIGHTING SERIES



## GL6060-LED




功率 Power : 36W  
 输入电压 Input Voltage : AC 110-240V  
 光源类型 light source type : 单颗 Single Chip  
 光束角 Beam angle : 110°  
 光通量 Luminous Flux(Lm) : 2500  
 显色指数 CRI : ≥ 80Ra  
 色温 Color Temperature : 3000K /4000K/6000K  
 主要材质 Material: 铝 Aluminum



### 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

面板灯是一款宜美高档的室内照明灯具，其外边框由铝合金经阳极氧化而成，整个灯具设计美观简洁、大气豪华，既有良好的照明效果，又能给人带来美的感受。抗振能力强、控制能力强、耗电低、外型轻薄，散热功能完备，功率低，发热少。使用寿命比较长，可按客户要求设计各种不同形状、不同颗粒的光源，其设计非常灵活。

Panel light is a high-end indoor lighting, the outer frame by the anodic oxidation of aluminum alloy, the lamp design aesthetic simplicity, atmospheric luxury, both good lighting effects, but also gives the impression of the United States. Anti-vibration ability, strong control, low power consumption, thin appearance, cooling function is complete, low power, less heat. Longer service life, according to customer requirements design of different shapes, different particles of light, the design is very flexible.

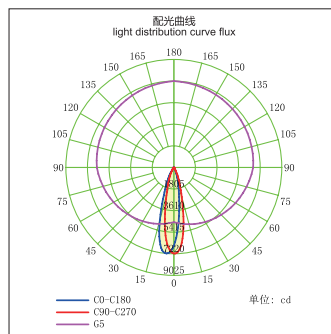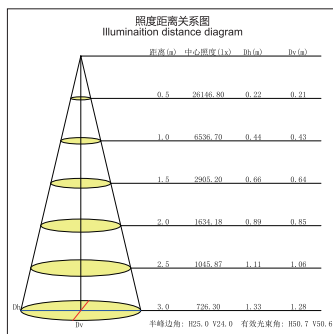



# 工程案例 ENGINEERING CASE



广州 ESPRIT 旗舰店



广州 ESPRIT 旗舰店



广州 ESPRIT 旗舰店



广州 MAP 旗舰店



广州迈乐专卖店



广州 LEVIs 旗舰店



上海 LEVIs 旗舰店



南海梦芭莎体验馆



安徽 CBD 专卖店





- 广州万达广场
- 广州奥迪中粤专卖店
- 广州劳力士手表服务店
- 广州周大福专卖店
- 广州百丽直营店
- 广州 G2000 专卖店
- 广州松圆红木家私厂
- 广州匹克专卖店
- 广州朵以专卖店
- 广州班尼路专卖店
- 广州歌莉娅专营店
- 广州以纯专卖店
- 北京非同家具专卖店
- 香港百丽直营店
- 西安阿迪达斯专卖店
- 哈尔滨宝玛仕家具专卖店
- 马来西亚喜来登酒店
- 新加坡希尔顿酒店
- 迪拜帆船酒店

